

IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC

Compacte industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem voor een optimale mobiliteit. Met TACT² automatisch filterreinigingssysteem voor lange werktijden zonder onderbrekingen.



Made in Germany



Bestelnr. **1.576-114.0**

- Longopac-afvoersysteem
- Antistatische uitvoering
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784707580
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	0,95
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	66
Gewicht (incl. doos)	kg	78
Afmetingen (l x b x h)	mm	950 x 690 x 1170

Uitrusting


Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Longopac-afvoersysteem

- De aanpasbare 22 m lange Longopac afvalzak zorgt voor een tijdbesparende afvalverwijdering.
- Veel zuiniger dan traditionele stofverwijderingszakken.
- Goed voor uw gezondheid dankzij de stofarme afvoer.

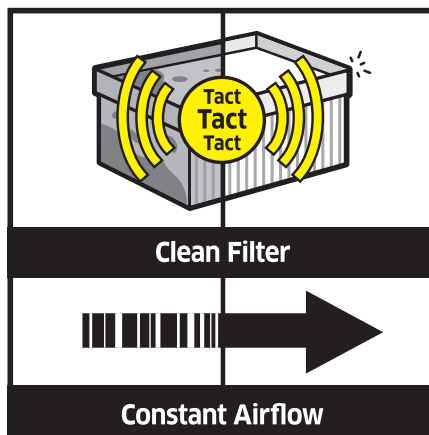

Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Door middel van doelgerichte, krachtige luchtstoten reinigen de beide filters zichzelf. Het proces wordt volautomatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog en de werkzaamheden kunnen zonder onderbreking worden voortgezet.
- Voor lange gebruiksduur van het filter en constant hoge zuigkracht.



Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Het vuilreservoir met neerzetmechanisme zorgt ook bij zware opgezogen materialen voor een ergonomische lediging.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	2	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	4	6.907-506.0	22-meter lange, ononderbroken Longopac afvalzak voor het Longopac afvalsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	5	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Overig leegmaakhulp				
Lediging door kranen en heftrucks	6	2.642-842.0	Lediging met kraan en heftruck via krukmechanisme. Diameter van 452 mm, maximale laadcapaciteit van 260 kg.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN				
IV tube holder Set	8	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
HANDGREEP				
Handgreep 45° gebogen, DN 42	9	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	10	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	11	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	12	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	13	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	14	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP			
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	16	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	17	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	18	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	19	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	20	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	21	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	22	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN 40	23	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm. <input type="checkbox"/>
	24	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	25	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	26	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	27	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	28	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	29 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	30 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	41 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	42 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



41-44



45-46, 51



47



48-50



52



53-54



55-56, 58-59

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	43 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	44 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	45 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	46 9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	47 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	48 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	49 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken			
Adapter DN50 naar DN70	51 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken			
Y-stuk van DN70 naar DN50	52 9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 3 m	55 9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	56 9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



57, 60, 98



55-56, 58-59



61, 96-97, 100



62-65



66-67, 69-70



68, 71

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	57 9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	58 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	59 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	60 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 1 m	61 9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	62 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	63 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	64 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	65 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA NW40 3 m	66 9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	67 9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	68 9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	69 9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	70 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	71	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	72	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	73	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	74	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	75	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN40	76	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	77	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN40 3 m	80	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	81	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	82	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	85 9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	86 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	87 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	88 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	89 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	90 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	91 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	92 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	93 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	94 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	95 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 m	96 9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	97 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	98 9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 m	99	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	100	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	101	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	102	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	103	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	104	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	105	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	106	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	107	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN40	108	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	109	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	110	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	112	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



112-113



114-115




116, 122



117, 123



119, 125



120, 126



121, 127




124

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	113	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	114	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	115	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	116	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	117	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	118	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	119	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	120	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	121	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	122	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	123	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	124	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	126	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	127	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	128	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	129	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	130	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	131	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	132	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	133	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	134	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	135	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	136	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	137	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	138	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	139	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	140	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	141 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	142 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	143 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	144 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	145 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	146 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	147 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	148 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	149 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	150 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	151 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	152 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	153 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	154 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	155	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	156	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	158	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	160	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	162	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	163	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Brede zuigmonden			
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	164	2.642-864.0	Brede zuigmond voor de reiniging van grote oppervlakken. In de hoogte aanpasbaar tot +/- 4 mm, werkbreedte van 877 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	165	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



169



170-171, 173



172



174-175



176-177



178-179



180-181




182-183

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	169 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	170 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	171 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	172 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	173 9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	174 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	175 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	176 9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	177 9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	178 9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	179 9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	180 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	181 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	182 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0

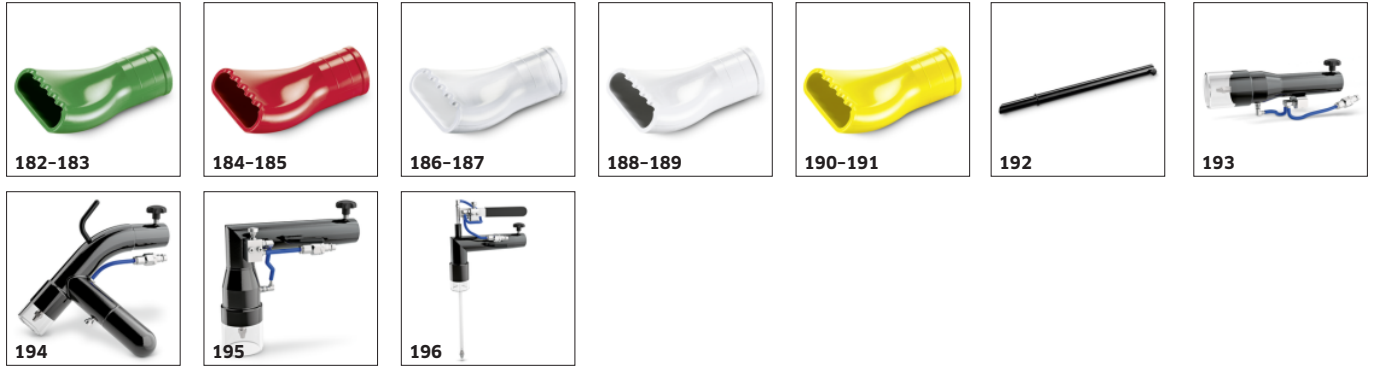

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	184	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	186	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	187	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	188	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	189	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	190	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	191	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor vloeistoffen			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor blinde gaten			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	193	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	194	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	195	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	196	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren