

## IVR 100/75-PP SC

De IVR 100/75-Pp Sc is een industriezuiger met meertrapsaandrijving met perslucht. Stof of kleverige substanties kunnen gemakkelijk worden opgezogen over grote afstanden dankzij deze krachtige stofzuiger.



Made in Germany



Bestelnr.

9.978-764.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsstelsysteem
- Handmatige filterreiniging
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak

### Technische gegevens

|                              |                         |                  |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| EAN Code                     |                         | 4054278002057    |
| Luchtverplaatsing            | l/s / m <sup>3</sup> /u | 203 / 732        |
| Vacuüm                       | mbar / kPa              | 500 / 50         |
| Tankinhoud                   | l                       | 100              |
| Max. vermogen                | kW                      | 7,5              |
| Vacuüm type                  |                         | Pneumatisch      |
| Filteroppervlak              | m <sup>2</sup>          | 1,75             |
| Nominale breedte aansluiting |                         | ID 50            |
| Nominale breedte toebehoren  |                         | ID 50            |
| Geluidsniveau                | dB(A)                   | 80               |
| Gewicht zonder toebehoren    | kg                      | 107              |
| Gewicht (incl. doos)         | kg                      | 129              |
| Afmetingen (l x b x h)       | mm                      | 915 x 760 x 1583 |

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Secundaire filter       | ■       |
| Legen van het reservoir | Trolley |

■ Bij de levering inbegrepen



### Ledigingssysteem zonder grote stofontwikkeling met PE zak.

- Leegmaken zonder grote stofontwikkeling dankzij het sluitmechanisme en de drukcompensatieslang.



### Eenvoudige filterreiniging dankzij handmatig schudmechanisme

- Regelmatige bediening van de schudhendel voor constant hoge zuigkracht.
- Concurrentieloze doeltreffende handmatige filterreiniging door versterkingsrooster in elke filterzak.

### Stille bediening

- Stille bediening dankzij de geluiddempende aandrijfunit


## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|--|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>LEEGMAAKHULP</b>                                |           |              |                          |
| <b>Overig leegmaakhulp</b>                         |           |              |                          |
| Hulp voor leegmaken met een kraan                  | 1         | 9.980-832.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b> |           |              |                          |
| <b>Adapter toebehoren</b>                          |           |              |                          |
| Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51                | 2         | 9.989-603.0  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50                | 3         | 9.989-601.0  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN50 naar DN61                  | 4         | 9.989-602.0  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50                | 5         | 9.989-604.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>       |           |              |                          |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG)                          | 6         | 9.977-772.0  | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk DN70/DN40                             | 7         | 9.989-690.0  | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk DN50 naar DN40                        | 8         | 9.981-231.0  | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                          | 9         | 9.989-712.0  | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40                              | 10        | 9.989-713.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uitbreidingsstukken</b>                         |           |              |                          |
| Adapter DN50 naar DN70                             | 11        | 9.981-921.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verdeelstukken</b>                              |           |              |                          |
| Y-stuk van DN70 naar DN50                          | 12        | 9.989-611.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGEN</b>                                     |           |              |                          |
| <b>PVC</b>   |           |              |                          |
| Slang PVC DN50 3 m                                 | 13        | 9.989-615.0  | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN50 5 m                                 | 14        | 9.989-616.0  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |  |                          |
|--|-----------|--------------|--|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                         |           |              |  |                          |
| <b>PVC</b>                             |           |              |  |                          |
| PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 15        | 9.989-634.0  | PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN70 3 m                     | 16        | 9.989-635.0  | Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN70 5 m                     | 17        | 9.989-643.0  | PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting | 18        | 9.989-636.0  | PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                             |           |              |  |                          |
| Slang EVA NW50 3 m                     | 19        | 9.988-090.0  | Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA NW50 5 m                     | 20        | 9.988-091.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting | 21        | 9.989-631.0  | EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA DN70 3 m                     | 22        | 9.989-613.0  | Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA DN70 5 m                     | 23        | 9.989-624.0  | Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.  | <input type="checkbox"/> |
| EVA hose DN70 15 m without connectors  | 24        | 9.989-632.0  | EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Installatieset slang</b>            |           |              |  |                          |
| Slanginstallatieset DN50               | 25        | 9.989-628.0  | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Slanginstallatieset DN70               | 26        | 9.989-629.0  | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                              |           |              |  |                          |
| Slang PU DN50 3 m                      | 27        | 9.989-619.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 5 m                      | 28        | 9.989-620.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                           |           |              |   |                          |
| <b>PU</b>                                |           |              |   |                          |
| PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting    | 29        | 9.989-638.0  | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN70 3 m                        | 30        | 9.989-644.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN70 5 m                        | 31        | 9.989-645.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting    | 32        | 9.989-639.0  | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                             |           |              |   |                          |
| Slang ME-PU DN50 3 m                     | 33        | 9.989-623.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN50 5 m                     | 34        | 9.989-625.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 35        | 9.989-641.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN70 3 m                     | 36        | 9.989-646.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN70 5 m                     | 37        | 9.989-648.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting | 38        | 9.989-642.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HANDGREEP</b>                         |           |              |   |                          |
| Bocht aluminium 45° DN40                 | 39        | 9.989-544.0  | 45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN50                 | 40        | 9.989-547.0  | Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep DN 50                          | 41        | 9.977-678.0  | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved 45°, DN 72              | 42        | 9.977-677.0  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0




43




44-45




46-47



48-49



50-51



52



53



54-56

|                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>HANDGREEP</b>                      |    |             |  |                          |
| Roestvrij stalen handgreep NW50       | 43 | 9.988-111.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                     |    |             |  |                          |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN40          | 44 | 9.989-552.0 | Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN50          | 45 | 9.989-553.0 | Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.                    | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis 850 mm DN 40                 | 46 | 9.977-531.0 | 850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis 850 mm DN 70                 | 47 | 9.981-910.0 | Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40       | 48 | 9.989-038.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50       | 49 | 9.989-035.0 | Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40 | 50 | 9.989-039.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50 | 51 | 9.988-114.0 | Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                     |    |             |  |                          |
| <b>Standaard zuigmonden</b>           |    |             |  |                          |
| Standaard PVC zuigmond DN50           | 52 | 9.989-673.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Standaard PVC zuigmond DN70           | 53 | 9.989-676.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.   | <input type="checkbox"/> |
| Standaard silicone zuigmond DN40      | 54 | 9.988-401.0 | Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52           | 55 | 9.988-402.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standaard silicone zuigmond DN70      | 56 | 9.989-672.0 | Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                       |    |             |   |                          |
| <b>Standaard zuigmonden</b>                             |    |             |   |                          |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50              | 57 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN50                       | 58 | 9.980-749.0 | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN70                       | 59 | 9.989-663.0 | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard flexibele zuigmonden</b>                   |    |             |   |                          |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN50                   | 60 | 9.981-421.0 | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN70                   | 61 | 9.981-422.0 | Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50       | 62 | 9.981-430.0 | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                  |    |             |   |                          |
| Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50                     | 63 | 9.981-426.0 | Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50                     | 64 | 9.989-664.0 | Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50               | 65 | 9.987-612.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50                     | 66 | 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50               | 67 | 9.981-925.0 | Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50           | 68 | 9.988-115.0 | Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm | 69 | 9.981-923.0 | Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.  | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strips voor zuigmond 370 mm                    | 70 | 9.981-914.0 | Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0

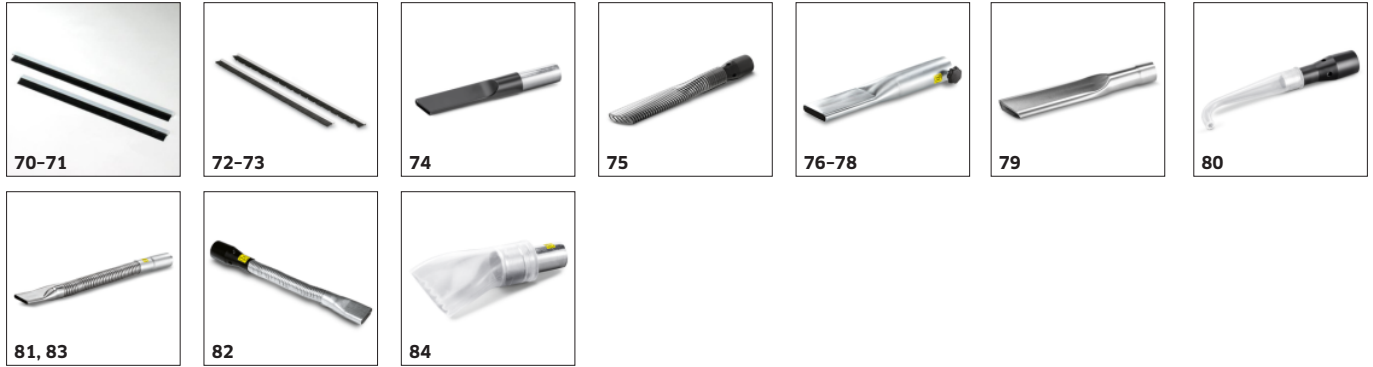

|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                    |           |              |   |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                               |           |              |   |
| Rubberen strips voor zuigmond 500 mm                 | 71        | 9.981-915.0  | Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>  |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm         | 72        | 9.984-939.0  | Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>   |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm             | 73        | 9.980-764.0  | Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Plintenzuigmond</b>                               |           |              |   |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50               | 74        | 9.988-117.0  | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>                                   |
| Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50               | 75        | 9.981-482.0  | Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>   |
| Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50                  | 76        | 9.981-442.0  | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>                       |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50                  | 77        | 9.981-465.0  | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>                       |
| sheet steel 28 mm × 120 mm DN70                      | 78        | 9.981-444.0  | Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>                                  |
| Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50 | 79        | 9.988-123.0  | Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>  |
| <b>Flexibele plintenzuigmonden</b>                   |           |              |   |
| Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50     | 80        | 9.988-403.0  | Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>   |
| Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40         | 81        | 9.989-681.0  | Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>  |
| Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50         | 82        | 9.981-424.0  | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50         | 83        | 9.981-425.0  | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktezuigmonden</b>                         |           |              |   |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50             | 84        | 9.988-119.0  | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>                    |

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|---|-----------|--------------|---|
| <b>ZUIGMONDEN</b>   |           |              |   |
| <b>Oppervlaktezuigmonden</b>  |           |              |   |
| Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50                           | 85        | 9.989-665.0  | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>                             |
| <b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>                                 |           |              |   |
| Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50                              | 86        | 9.981-427.0  | Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>                                 |           |              |   |
| Zuigmond voor blinde gaten DN40                                     | 87        | 9.989-671.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>                     |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40                        | 88        | 9.989-669.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>              |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41                        | 89        | 9.989-667.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>              |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40 | 90        | 9.989-670.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>              |
| <b>BORSTELS</b>   |           |              |   |
| <b>Standaard borstels</b>   |           |              |   |
| Standaard borstel 40 mm DN50  | 91        | 9.981-432.0  | Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>   |
| <b>Eindborstels</b>   |           |              |   |
| Borstel ø82 mm DN50   | 92        | 9.989-608.0  | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>                       |
| <b>Oppervlakteborstels</b>  |           |              |   |
| Oppervlakteborstel 300 mm DN50                                      | 93        | 9.981-912.0  | Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>           |
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>  |           |              |   |
| <b>Voorafscheimers</b>  |           |              |   |
| Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70                        | 94        | 9.982-238.0  | Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep. <input type="checkbox"/>                  |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40                                   | 95        | 9.989-687.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50                                   | 96        | 9.989-688.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70          | 97        | 9.989-685.0  | Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/>                                 |
| <b>Deksel voorafscheider</b>  |           |              |   |
| Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70                          | 98        | 9.981-666.0  | Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0




98-101



102



103



104-107



108-110



111-113

|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>                                     |           |              |   |                          |
| <b>Deksel voorafscheider</b>                               |           |              |   |                          |
| Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70    | 99        | 9.981-662.0  | Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).       | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70    | 100       | 9.981-665.0  | Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.        | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 101       | 9.981-661.0  | Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).       | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOEBEHORENSETS</b>                                      |           |              |   |                          |
| <b>Vaste partikels / Stof</b>                              |           |              |   |                          |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40                 | 102       | 9.989-659.0  | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50                 | 103       | 9.989-662.0  | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. | <input type="checkbox"/> |
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                               |           |              |   |                          |
| <b>IV buizen</b>   |           |              |   |                          |
| IV buis Ø 42.4 mm  | 104       | 9.980-451.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buis Ø 60 mm  | 105       | 9.980-452.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buis Ø 75 mm  | 106       | 9.980-453.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buis Ø 100 mm   | 107       | 9.980-455.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 30° Ø 60.3 mm                                 | 108       | 9.980-545.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 30° Ø 76.1 mm                                 | 109       | 9.980-546.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 30° Ø 101.6 mm                                | 110       | 9.980-547.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 45° ø 60.3 mm                                 | 111       | 9.980-548.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 45° ø 76.1 mm                                 | 112       | 9.980-549.0  |   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|---|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>              |           |              |                          |
| <b>IV buizen</b>                          |           |              |                          |
| IV buisbocht 45° ø 101.6 mm               | 113       | 9.980-550.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° ø 60.3 mm                | 114       | 9.980-551.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° ø 76.1 mm                | 115       | 9.980-552.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° ø 60.3 mm                | 116       | 9.980-553.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° ø 42.4 mm                | 117       | 9.985-373.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Buisbocht 90° ø 60.3 mm                | 118       | 9.980-554.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° ø 76.1 mm                | 119       | 9.980-555.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° ø 101.6 mm               | 120       | 9.980-556.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 100 mm | 121       | 9.981-335.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 120 mm naar 60 mm  | 122       | 9.981-337.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 75 mm  | 123       | 9.981-334.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 100 mm naar 60 mm  | 124       | 9.981-336.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 75 mm   | 125       | 9.980-494.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis ø 80 mm naar 60 mm   | 126       | 9.980-493.0  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



121-128



129-137




138-142

|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                       |           |              |   |
| <b>IV buizen</b>                                   |           |              |   |
| IV reductiestuk buis Ø 75 mm naar 60 mm            | 127       | 9.981-333.0  | Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 75 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm. |
| IV reductiestuk buis Ø 60 mm naar 42.2 mm          | 128       | 9.981-228.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm  | 129       | 9.981-127.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm  | 130       | 9.981-126.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm  | 131       | 9.981-124.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm   | 132       | 9.981-123.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm | 133       | 9.981-258.0  | Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 60/60/42.4 mm.                |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm             | 134       | 9.981-128.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm              | 135       | 9.981-125.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm              | 136       | 9.981-122.0  |   |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm            | 137       | 9.981-259.0  | Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 42.4/42.4/42.4 mm.            |
| IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm                | 138       | 9.981-135.0  |   |
| IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm                 | 139       | 9.981-134.0  |   |
| IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm                  | 140       | 9.981-133.0  |   |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|--|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                       |           |              |                          |
| <b>IV buizen</b>                                   |           |              |                          |
| IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm                  | 141       | 9.981-132.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm                  | 142       | 9.981-131.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>     |           |              |                          |
| IV aansluitstuk Ø 42,4 mm                          | 143       | 9.980-445.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 60 mm                            | 144       | 9.980-446.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 75 mm                            | 145       | 9.980-447.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 100 mm                           | 146       | 9.980-449.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 41 - 44 mm                          | 147       | 9.980-463.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 60 - 63 mm                          | 148       | 9.980-464.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 74 - 78 mm                          | 149       | 9.980-465.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 99 - 103 mm                         | 150       | 9.980-466.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 116 - 120 mm                        | 151       | 9.980-467.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV vloersteun voor de buis                         | 152       | 9.981-118.0  | <input type="checkbox"/> |
| End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0             | 153       | 9.981-256.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50 | 154       | 9.981-166.0  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



153-155



156-158



159



160



161




162



163



164-165




167-168

|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                        |           |              |   |                          |
| <b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>      |           |              |   |                          |
| IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70  | 155       | 9.981-170.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42,2 naar DN40 | 156       | 9.981-257.0  | Stalen adapter met wanddikte van 2 mm. Voor de aansluiting van buizen en slangen, DN 40, naar een diameter 42,4 × 2,0 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50   | 157       | 9.981-332.0  | Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm. Eindstuk met uitwendige conus DN 50 naar een diameter 60,0 × 2,0 mm.        | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70   | 158       | 9.981-195.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toebehoren zuigpunten</b>                        |           |              |   |                          |
| Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40                | 159       | 9.981-454.0  | Elastische zuigmond DN 40 voor jet cookers.   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50                | 160       | 9.981-455.0  | Elastische zuigmond DN 50 voor jet cookers.   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt, standaard borstel DN40                    | 161       | 9.981-436.0  | Stalen borstelzuigmond met een wanddikte van 2,6 mm voor jet cookers, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigmondhouder                             | 162       | 9.981-520.0  | Voor de bevestiging van de bedoelde stalen zuigmondhouders aan de muur. Geschikt voor zuigmonden met DN 40, DN 50 en DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar          | 163       | 9.982-111.0  | Jet cookers met sensor, voor bevestiging aan de muur. Geschikt voor zuigmonden DN 40, DN 50 en DN 70.                       | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm     | 164       | 9.982-083.0  | Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm     | 165       | 9.982-092.0  | Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm.                            | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar             | 166       | 9.982-093.0  | Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang                  | 167       | 9.981-776.0  | Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang                  | 168       | 9.981-775.0  | Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|                                    | Bestelnr. | Beschrijving |  |                          |
|------------------------------------|-----------|--------------|--|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>       |           |              |  |                          |
| <b>Toebehoren zuigpunten</b>       |           |              |  |                          |
| Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang | 169       | 9.981-781.0  | Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang | 170       | 9.981-780.0  | Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70              | 171       | 9.981-920.0  | Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m.                       | <input type="checkbox"/> |
| Suction point suction arm DN100    | 172       | 9.983-121.0  | Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diameter van 150 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 3m     | 173       | 9.989-701.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 5m     | 174       | 9.989-702.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 3m     | 175       | 9.989-693.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 5m     | 176       | 9.989-694.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 3m     | 177       | 9.989-703.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 5m     | 178       | 9.989-704.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 3m      | 179       | 9.989-705.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN40 5m      | 180       | 9.989-706.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 3m      | 181       | 9.989-695.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN50 5m      | 182       | 9.989-696.0  |  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/75-PP SC 9.978-764.0



|   | Bestelnr.       | Beschrijving   |                          |
|---|-----------------|--|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>              |                 |  |                          |
| <b>Toebehoren zuigpunten</b>              |                 |  |                          |
| Suction point hose PU DN70 3m             | 183 9.989-707.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PU DN70 5m             | 184 9.989-708.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 3m          | 185 9.989-697.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN40 5m          | 186 9.989-698.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 3m          | 187 9.989-699.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose ME-PU DN50 5m          | 188 9.989-700.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN40 | 189 9.989-654.0 | Draaibaar slangeindstuk DN 40, elektrogeleidend.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN50 | 190 9.989-653.0 | Draaibaar slangeindstuk DN 50, elektrogeleidend.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN70 | 191 9.989-652.0 | Draaibaar slangeindstuk DN 70, elektrogeleidend.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, mannelijk DN40             | 192 9.981-142.0 | Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, mannelijk DN50             | 193 9.980-472.0 | Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Slangeindstuk, mannelijk DN70             | 194 9.981-144.0 | Stalen slangaansluitstuk met een wanddikte van 2 mm en een uitwendige conus DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection rotatable DN40 V2A        | 195 9.989-716.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Tube rotatable ø54 V2A                    | 196 9.989-714.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren