

IVS 100/55 M Z22 *EU

Onze industriële stofzuiger IVS 100/55 M Z22 uit de superklasse met een krachtige zijkanaalcompressor van 5,5 Kw voor het veilig stofzuigen van grote hoeveelheden potentieel explosieve M-klasse stof.



Made in Germany



Bestelnr.

9.987-899.0

- Ontworpen in overeenstemming met DIN EN 60335-2-69:2010
- Extra groot filteroppervlak
- Handmatige filterreiniging

Technische gegevens


EAN Code		4054278267579
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 500
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	5,5
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 70 / ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder toebehoren	kg	157
Gewicht (incl. doos)	kg	168,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1202 x 686 x 1500

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

- Bij de levering inbegrepen

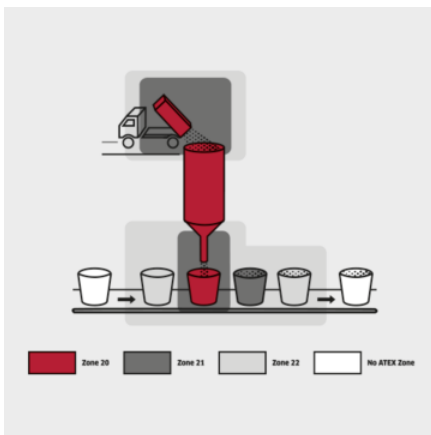


Geschikt voor Zone 22

- IVS-Ex-zuigers staan garant voor optimale veiligheid door gebruik van de nieuwste techniek.
- Betrouwbaar stofzuigen van stoffen die de gezondheid in gevaar kunnen brengen, zoals explosief stof.



Energiebesparende soft start

- Lage stroom bij het opstarten voorkomt dalingen van het voltage bij de stroomvoorziening.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)

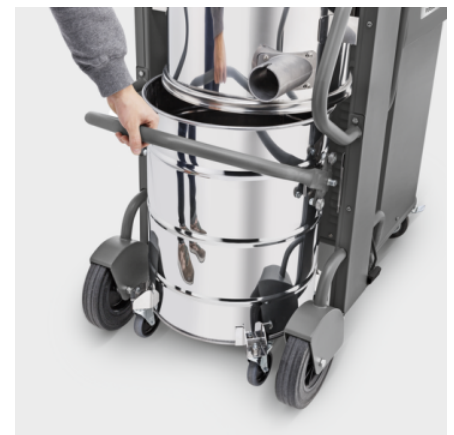

Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

- Reservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen.
- Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven.
- Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 *EU 9.987-899.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzakken PE	1	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	2	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	3	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	4	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	5	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	8	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	11	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN70 naar DN50	12	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 *EU 9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
PVC slang DN50 15 m zonder aansluiting	15	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0	Elektrogeleidend PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	18	9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA NW50 3 m	19	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	20	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	21	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	24	9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang				
Slanginstallatieset DN50	25	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN70	26	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	28	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 *EU 9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	29 9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	30 9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	31 9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	32 9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN50 3 m	33 9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	34 9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	35 9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 m	36 9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 m	37 9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	38 9.989-642.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Bocht aluminium 45° DN50	39 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	40 9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	41 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	42 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 *EU 9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	43 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN50	44 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	45 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	46 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	47 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	48 9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	49 9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	50 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	51 9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	52 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	53 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	54 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	55 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	56 9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 *EU 9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	57 9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	58 9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard borstel 40 mm DN50	59 9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Eindborstels			
Borstel ø82 mm DN50	60 9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	61 9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren