

## IVR-L 65/20-2 TC

IVR-L 65/20-2 Tc vloeistof- en spanenzuiger met een robuust design voor gebruik met wisselstroom. Geschikt voor het opzuigen van middelmatige hoeveelheden olie en metalen spaanders, naast nog andere materialen.



Bestelnr.

9.989-403.0

- Kantelbaar onderstel
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Visuele vulniveau-indicatie

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278695129
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	65
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	100 / 360
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	2
<b>Vacuüming type</b>		Elektrisch
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	220 / 22
<b>Nominale breedte aansluiting</b>		ID 50
<b>Nominale breedte toebehoren</b>		ID 50 / ID 40
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	42,6
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	<b>kg</b>	42,6
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	42,6

### Uitrusting

#### Legen van het reservoir

- Bij de levering inbegrepen

Kantelbaar onderstel



## Leegmaaksysteem met een kantelbaar onderstel maakt veilig handmatig legen mogelijk

- Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme.



## Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Afvoerslang op de container voor het veilig verwijderen van olie en koelvloeistoffen.
- Vulpeilindicatie op de afvoerslang en de machine om overvulling te voorkomen.




## Vlotterbal voor volumestroomonderbreking

- Een vlotterbal bovenin het apparaat onderbreekt de zuigstroom zodra de maximale vulcapaciteit bereikt is.
- Gebruik als noodcircuit. Bij herstart moet het filter droog zijn.

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0

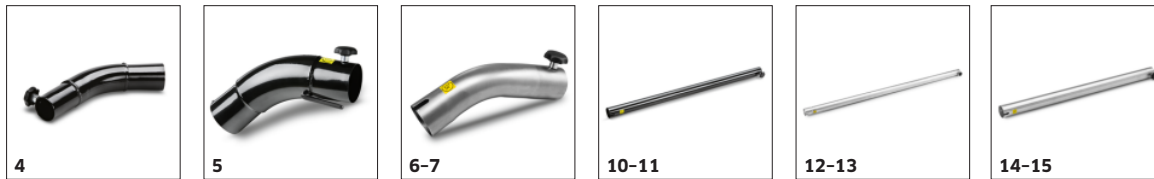

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>				
Afsluitplaat Ø 410 mm	1	9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
<b>HANDGREEP</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	4	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	5	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	6	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	7	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	11	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	14	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	15	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>			
<b>Spaanderkorf</b>			
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	16	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders. <input type="checkbox"/>
<b>Overig leegmaakhulp</b>			
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	17	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrale aanzuiging. <input type="checkbox"/>
<b>Fijn vlies</b>			
Fijnvlies PE 20 l	18	9.989-612.0	Fijnvlies gemaakt uit PE met een diameter van 360 mm. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	19	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	20	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	21	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	22	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reductiestuk DN50 naar DN40	23	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>			
Adapter DN40 naar DN50	24	9.981-936.0	Adapter van externe conus DN 40 naar interne conus DN 50. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50 naar DN70	25	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN50 naar DN40	26	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN40	27	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN40 3 m	28	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC

### 9.989-403.0



28-29



30



31-32



33




34-35



36-37



38-39



40-41




42

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Slang PU DN40 5 m	29	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	30	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	33	9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard PVC zuigmond DN40	34	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	35	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	36	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	37	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	38	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	39	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	40	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	41	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	42	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	43	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	44	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	45	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	47	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	48	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	49	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	50	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	51	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	52	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	53	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	54	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig. 220 mm	55	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	56	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	57	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	58	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	59	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	60	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	61	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	62	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	63	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>				
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	64	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	65	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	66	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	67	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	68	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	69	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	70	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	71	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	72	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	73	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	74	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	75	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	76	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	77	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard borstel 40 mm DN40	78	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40 <input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	79	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>			
Borstel ø82 mm DN40	80	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	81	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	82	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	83	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	84	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheimers</b>			
Voorafscneider Tc Op Liquid 125 l DN70	85	9.989-686.0	125 liter voorafscneider, DN 70. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	86	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafscneider</b>			
Voorafscneider Ef vaste stoffen 100 l DN70	87	9.981-666.0	Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	88	9.981-662.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	89	9.981-665.0	Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	90	9.981-661.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vloeistoffen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	91	9.989-660.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	92	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen / Spanen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	93	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	94	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren