

## IVR 40/24-2 SC

IVR 40/24-2 Sc mobiele industriezuiger voor het opzuigen van gevaarlijk en brandbaar stof in niet-explosiegevaarlijke ruimtes. Met AC-aandrijving, een robuuste machine.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-408.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Ergonomische reservoir-verplaatsing

### Technische gegevens

EAN Code		4054278694993
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Tankinhoud	l	40
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	1,75
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	68
Gewicht zonder toebehoren	kg	76
Gewicht (incl. doos)	kg	75,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	855 x 715 x 1135

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Secundaire filter	■
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.


## Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

## Handige, handmatige filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0

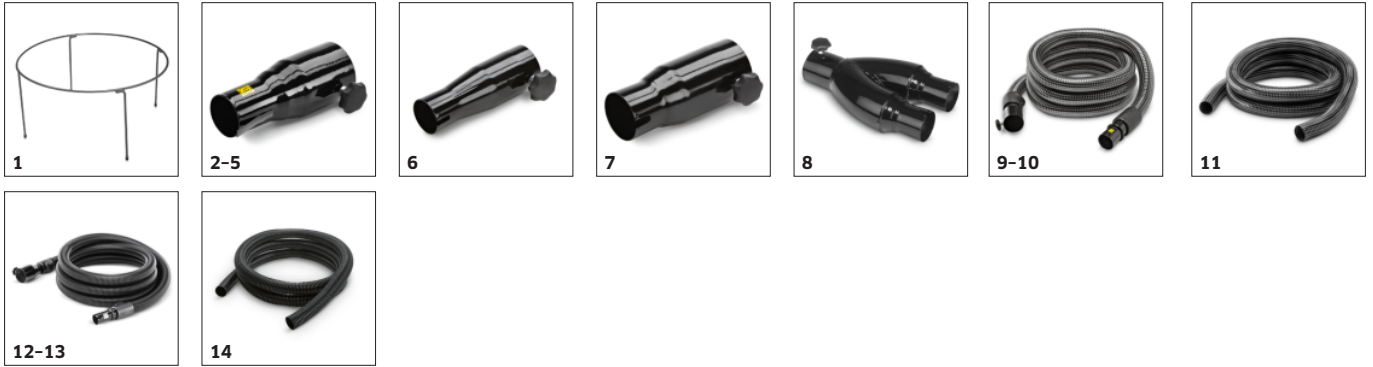

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LEEGMAAKHULP</b>			
<b>Drukkring voor afvalzakken</b>			
Drukkring Ø 517 mm 30 l	1	9.980-126.0	Drukkring voor ronde afvalzakken (30 l). Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	2	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	3	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	4	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	5	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reductiestuk DN50 naar DN40	6	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>			
Adapter DN50 naar DN70	7	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN50 naar DN40	8	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	11	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	12	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	13	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	14	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	15	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN50 3 m	16	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	17	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	18	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	21	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>			
Bocht aluminium 45° DN40	22	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	23	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	24	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	25	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	26	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	27	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	28	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC


### 9.989-408.0




28-29



30-31



32-33



34-35




36-37



38-39



40-41




42-43

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	29	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	30	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	31	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	32	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	33	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	34	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	35	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard PVC zuigmond DN40	36	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	37	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	38	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	39	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	40	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	41	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	42	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard aluminium zuigmond DN50	43	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	44	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	45	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	46	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	47	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	48	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	49	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	50	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	51	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	52	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	54	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	55	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	56	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0




57




58-59



60-61



62



63



64-65



66



67-68, 70



69

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	57	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	58	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	59	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	60	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	61	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	62	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	64	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	65	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>				
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	68	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	69	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	70	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	71	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	72	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	73	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	75	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	76	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	77	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	78	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	79	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard borstel 40 mm DN40	80	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	81	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>				
Borstel ø82 mm DN40	82	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	83	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>				
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	84	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>BORSTELS</b>				
<b>Oppervlakteborstels</b>				
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	85	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	86	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafscheimers</b>				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	87	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	88	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	90	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafscheider</b>				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	91	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	92	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	93	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	94	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>				
<b>Vloeistoffen</b>				
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	95	9.989-660.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	96	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen / Spanen</b>				
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	97	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	98	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/24-2 SC

### 9.989-408.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHORENSETS</b>				
<b>Vaste partikels / Stof</b>				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	99	9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	100	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren