

IVR 100/24-2 SC H ACD

Met een aanzuigvermogen van 2,4 kW overtuigt de IVR 100/24-2 Sc H ACD op wisselstroom bij het opzuigen van brandbaar stof en fijne spaanders. Voor gebruik in niet-explosieve omgevingen.



Bestelnr.

9.990-646.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Handmatige filterreiniging


Technische gegevens

EAN Code		4066529115737
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Tankinhoud	l	100
Materiaal van de tank		Staal
Max. vermogen	kW	2,4
Vacuüm type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50
Geluidsniveau	dB(A)	68
Stofklasse hoofdfilter		M
Secundaire filterstofklasse		H
Gewicht zonder toebehoren	kg	124
Gewicht (incl. doos)	kg	124
Afmetingen (l × b × h)	mm	855 × 760 × 1869

Uitrusting

Secundaire filter	Patroonfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

- Bij de levering inbegrepen

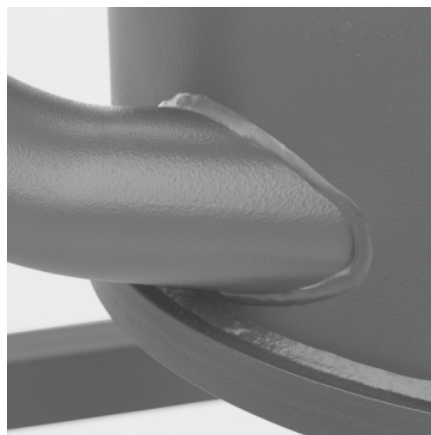

ACD - Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.

Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Zakfilter PE M 1.75 m ²	1	9.981-681.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
Patroonfilters				
Cartridge filter ø325x205mm, Kat. "H14"	2	9.980-249.0		<input checked="" type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Afvalzakken				
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Voor een stofvrije afvalverwijdering: 5 PE afvalzakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS				
Vloeistoffen				
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	4	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen / Spanen				
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	5	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vaste partikels / Stof				
Kit oven cleaning DN50	6	9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	7	9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	8	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	9	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard PVC zuigmond DN50	10	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	11	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	12	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	13	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	14	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	15	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	16	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	17	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	18	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	19	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	20	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	21	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN50	22	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN50	23	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	24	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 m	25	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	26	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA NW50 3 m	27	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	28	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN50	29	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN50 3 m	32	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	33	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Bocht aluminium 45° DN50	34	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	35	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	36	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	37	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	39	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Pre-separator tank dust 60 l DN50	40	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren