

## IVR 100/40 SC H ACD

De IVR 100/40 Sc H ACD biedt een groot vulvolume met een klein vloeroppervlak. Geschikt voor het opzuigen van brandbaar stof. Voor installatie in niet-explosieve omgevingen.



**Bestelnr.** 9.990-650.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Handmatige filterreiniging
- Geluiddemping

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4066529119308
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	138 / 495
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	140 / 14
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	100
<b>Materiaal van de tank</b>		Staal
<b>Max. vermogen</b>	<b>kW</b>	4,7
<b>Vacuüming type</b>		Elektrisch
<b>Nominale breedte aansluiting</b>		ID 70
<b>Nominale breedte toebehoren</b>		ID 50
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Stofklasse hoofdfilter</b>		M
<b>Secundaire filterstofklasse</b>		H
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	205
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	213
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	<b>mm</b>	855 × 760 × 2380

### Uitrusting


<b>Secundaire filter</b>	Patroonfilter
<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee
<b>Legen van het reservoir</b>	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## ACD - Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

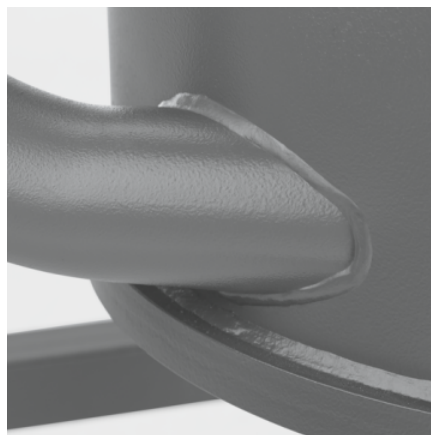

## Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.



## Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 4 kW vermogen en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Sterfilters</b>			
Zakfilter PE M 1.75 m <sup>2</sup>	1 9.981-681.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Patroonfilters</b>			
Cartridge filter ø325x205mm, Kat. "H14"	2 9.980-249.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>			
<b>Afvalzakken</b>			
Afvalzak PE Ø 540 mm 100 l	3 9.989-607.0	Voor een stofvrije afvalverwijdering: 5 PE afvalzakken met een inhoud van 100 l. Diameter: 540 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vloeistoffen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	4 9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen / Spanen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	5 9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaste partikels / Stof</b>			
Kit oven cleaning DN50	6 9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	7 9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	8 9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	9 9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard PVC zuigmond DN50	10 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	11 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	12 9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	13 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	14 9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	15	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	16	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	17	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	18	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	19	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	20	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	21	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard borstel 40 mm DN50	22	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>			
Borstel ø82 mm DN50	23	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>			
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	24	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 m	25	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	26	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	27	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	28	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 100/40 SC H ACD 9.990-650.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	29	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN50 3 m	32	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	33	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>			
Bocht aluminium 45° DN50	34	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	35	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	36	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	37	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	39	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
Pre-separator tank dust 60 l DN50	40	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren