

## NT 30/1 AP L

De NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger in de middenklasse met uitzonderlijk zuigvermogen, hoogkwalitatieve onderdelen met een lange levensduur en een uitgebreid aanbod aan uitrusting.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.148-221.0

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele slang en kabel opberging.


### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278048192
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiaal van de tank</b>		Kunststof
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		ID 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Gewicht (incl. doos)</b>	<b>kg</b>	15,6
<b>Afmetingen (l × b × h)</b>	<b>mm</b>	525 × 370 × 560

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5 / Met bocht
<b>Zuigbuis</b>	<b>Stuk(s) × m</b>	2 × 550 / Gechromieerd staal
<b>Filterzak</b>	<b>Stuk(s)</b>	1 / Vlies
<b>Nat en droog zuigmond</b>	<b>mm</b>	300
<b>Piintenzuigmond</b>		■
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt</b>		■
<b>Vlakfilter</b>		Papier
<b>Filterreiniging</b>		Semi-automatische filterreiniging Ap
<b>Veiligheidsklasse</b>		II
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen

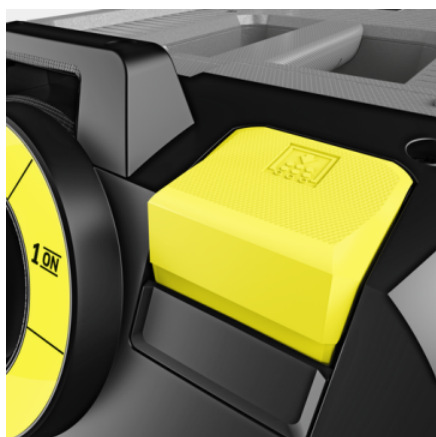

## Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.



## Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Veilige opberging van de kabel tijdens transport.



## Uitneembaar filterhuis

- Laat het stofvrij verwijderen van de filter toe.
- Voorkomt het onjuist plaatsen van de vlakfilter.

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter papier</b>				
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
<b>Vlakfilter PES</b>				
Nat en droog vlakfilter	2	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht Adv	4	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	■
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	□
<b>Plintenzuigmonden</b>				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
<b>Autozuigmonden</b>				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0		□
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kunststof	□
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
<b>Zuigborstels</b>				
ZUIGBORSTEL DN35	13	6.903-862.0	Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	15	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input checked="" type="checkbox"/>
Slang, verpakt, NW35 4,0m	16	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	19	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	20	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	21	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	22	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	23	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	24	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Stoffilters</b>				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	27	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond	28	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L  
1.148-221.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	29	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	30	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren