

## NT 50/1 TACT TE M

Speciaal ontwikkeld voor zeer grote hoeveelheden schadelijk fijnstof van stofklasse M: grote en zeer mobiele stof-/waterzuiger 50/1 Tact Te M met 50-liter reservoir en verstelbare duwbeugel.



Bestelnr.

1.148-435.0

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht


### Technische gegevens

EAN Code		4054278061399
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	50
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder toebehoren	kg	19
Gewicht (incl. doos)	kg	24,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	640 × 370 × 1045

### Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 550 / Roestvrij staal
Filterzak		Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Afvoerslang		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stofklasse		M
Materiaal van de tank		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen

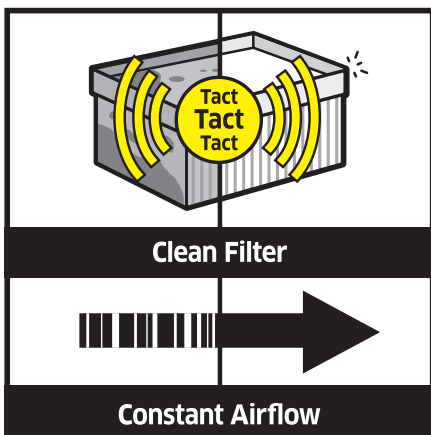


### Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.



### Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.

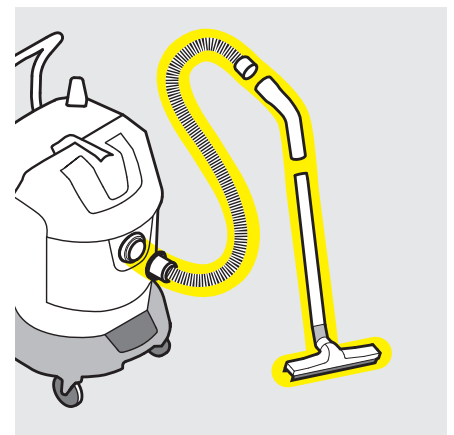

### Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Effectieve bescherming tegen stroomschokken door antistatische lading.

## TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Vliesfilterzak met een volume van 40-50 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>			
<b>Vlakfilter PES</b>			
Nat en droog vlakfilter	2	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>			
Ultieme vlakfilter PTFE	3	6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>			
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L. <input type="checkbox"/>
<b>BOCHTEN</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof. <input checked="" type="checkbox"/>
Bocht Adv	7	2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Vloerzuigmond nat/droog Adv	8	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips. <input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	9	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips. <input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmonden</b>			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Autozuigmonden</b>			
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Kunststof <input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	13	2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Elektrisch geleidende zuigslang	15	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■
Slang, verpakt, NW35 4,0m	16	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	□
Elektrisch geleidende zuigslang	17	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	□
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	18	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	□
Zuigslang	19	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2.5 m.	□
Zuigslang, olie-bestendig	20	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	□
Elektrisch geleidende zuigslang	21	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	□
	22	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	□
Verlengslang	23	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.	□
Reparatieset NW35	24	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	26	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	27	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond	28	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 TACT TE M  
1.148-435.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	29	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	30	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren