

NT 50/1 MWF

Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.



Bestelnr.

1.148-472.0

- Krachtige vuilwaterafvoerpomp
- PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar met IP68-connector
- Afvoerslang

Technische gegevens

EAN Code		4054278947976
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar	273
Tankinhoud	l	50
Max. vermogen	W	1200
Vermogen afvoerpomp	W	810
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	67
Gewicht zonder toebehoren	kg	28
Gewicht (incl. doos)	kg	34,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	640 x 370 x 1045

Uitrustung

Zuigslang	m	4 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m m	2 x 550 / Roestvrij staal
Nat en droog zuigmond	mm	370 / Aluminium
Plintenzuigmond		■
Grofvuilfilter		■
Afvoerslang		■
Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar		■
PRCD-K persoonlijke bescherming		met IP68 plug
C koppeling		■
Geïntegreerde zuiveringspomp		■
Veiligheidsklasse		I

■ Bij de levering inbegrepen




Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar met IP68-connector

- Detecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer.
- Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.

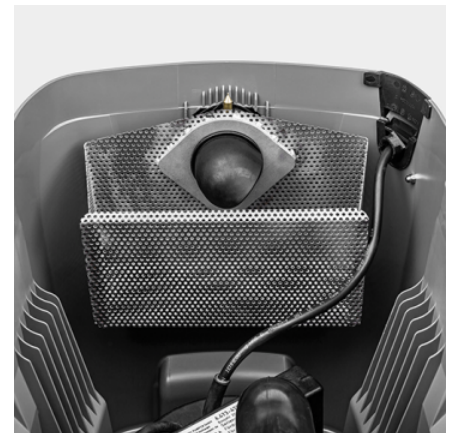

Geïntegreerde grofvuil filterkorf om de pomp te beschermen

- Beschermt de afvoerpomp tegen verstoppingen door stenen, bladeren of stukken hout.

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF 1.148-472.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Welded assembly filtering basket	1	4.589-013.0	■	
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE plastic zak	□
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	■
Elektrisch geleidende bocht DN 40	5	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	6	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	7	2.889-160.0	Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 40, 90 mm	8	2.840-095.0		□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	9	2.889-194.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0.55 m)	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, olie-bestendig	10	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	11	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	□
Verlengslang	12	2.889-146.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 40. Lengte: 2,5 m.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Sleeve false air flap DN40	13	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Vliesfilterzak, scheurbestendig, stofklasse M.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF 1.148-472.0



15



16



17

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PES				
Nat en droog vlakfilter	15	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	16	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Power Tool adapter DN40	17	2.885-890.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren