

HDS 9/50 DE TR1

Zelfvoorzienend in warmwater hogedrukreiniging tot een druk van 500 bar! De HDS 9/50 met krachtige dieselmotor en trailerbasis is de perfecte keuze voor bouwsites, de industrie en gemeentediensten.



Bestelnr.

1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele versies beschikbaar.

Technische gegevens


Aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
Motorvermogen	kW / pk	19 / 26
Wateropbrengst	l/u	500 - 900
Werkdruk	bar / MPa	150 - 500 / 15 - 50
Verbruik stookolie, ecoefficiency	kg/u	7,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	3646 x 1747 x 1735

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Spuitpistool		Industrie
Hogedrukslang	m	30
Spuitlans	mm	700
Powersproeier		■
Drukregeling via toerentalregeling		■

■ Bij de levering inbegrepen

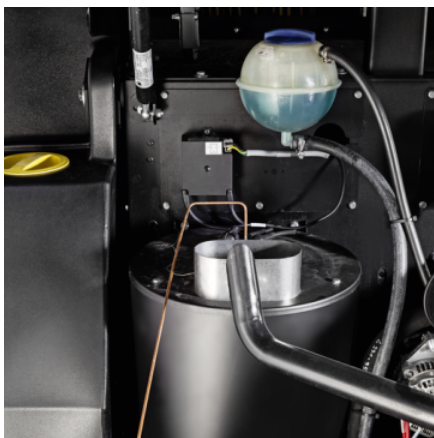

Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertehnologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.
- Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher ecoefficiency-stand.



Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slangspels binnen het bedieningsbereik.
- Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.



Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Met dieseltank van 100 liter - ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Koppeling				
KOPPELING	1	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	2	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-848.0	640 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	6	6.391-020.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 x 1.5. Suitable for up to 640 bar working pressure.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	8	6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppelingen & verbingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	9	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 x M 22 x 1.5. Material: Stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	10	4.775-824.0	650 bar - industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	11	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	<input type="checkbox"/>
Spuitlansen				
Spuitlans	12	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	14	4.760-675.3	With nozzle holder.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Spuitlansen				
Spuitlans	15	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	16	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	17	4.765-013.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	18	4.765-019.0	Quattro pipe cleaning nozzle (500/15) for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. The chisel point nozzle configuration is 3x backward and 1x forward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier Rotor	19	5.763-095.0	Rotor pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	20	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 015 FRI 50	24	6.415-044.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 015.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	25	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	26	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	27	6.025-256.0	0.6 mm	<input type="checkbox"/>
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15030	28	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (elektr.)	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	29	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	30	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	31	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	32	6.415-069.0	500 bar, 1.05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F8	33	6.025-437.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-915.0. Suitable for 500 bar pressure and 900 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	34	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD09	35	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren