

## HDS 13/35 DE TR1

De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.



**Bestelnr.** 1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele versies beschikbaar.

### Technische gegevens


Aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
Motorvermogen	<b>kW / pk</b>	19 / 26
Wateropbrengst	<b>l/u</b>	650 - 1300
Werkdruk	<b>bar / MPa</b>	100 - 350 / 10 - 35
Verbruik stookolie, ecoefficiency	<b>kg/u</b>	9,3
Afmetingen (l × b × h)	<b>mm</b>	3646 × 1747 × 1735

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Spuitpistool		Industrie
Hogedrukslang	<b>m</b>	30
Spuitlans	<b>mm</b>	700
Powersproeier		■
Drukregeling via toerentalregeling		■

■ Bij de levering inbegrepen

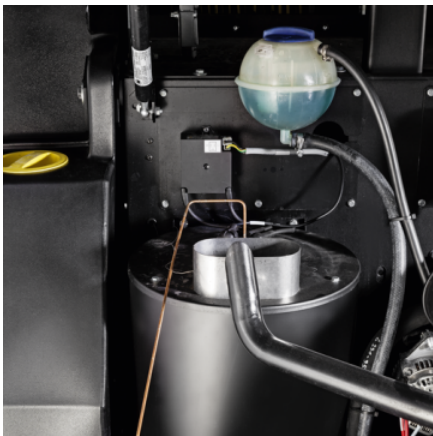

## Hoogste efficiëntie

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertehnologie.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte.
- Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher ecoefficiency-stand.



## Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk.
- Ruime en veilige opbergmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen.



## Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.

## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Koppeling</b>				
KOPPELING	1	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	2	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Hogedrukslangen</b>				
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-856.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-848.0	640 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-857.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-846.0	650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-847.0	650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	8	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 x 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppelingen &amp; verbingsstukken</b>				
Coupler -2xM22x1,5	9	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 x M 22 x 1.5. Material: Stainless steel.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitpistolen</b>				
Industriepistool van Kärcher	10	4.775-824.0	650 bar - industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	11	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlansen</b>				
Spuitlans	12	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	14	4.760-675.3	With nozzle holder.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Spuitlansen</b>				
Spuitlans	15	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>				
Voetventiel rioolreiniging	16	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle standard 050 50MPa	17	4.765-012.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 050 50MPa	18	4.765-016.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Quattro pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward and 1x forward.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	19	5.763-092.0	For pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection: Rotor pipe cleaning nozzle. Nozzle configuration: 3x backward.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	20	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakte reiniger</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	23	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 025 FRI 50	24	6.415-045.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuurstraler</b>				
Vereiste adapter voor schuurstralen	25	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Schuurstraalkop, incl. 3 × 0,7 sproeier	26	9.872-435.0	Schuurstraalkop met sproeiergrootte 3 × 0,7 mm voor nat zandstralen. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	27	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	<input type="checkbox"/>
F98 sproeierset, D 0,70 mm	28	9.886-551.0	Voor nat zandstralen: set van drie sproeiers voor schuurstraalkop. Sproeiergrootte 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2

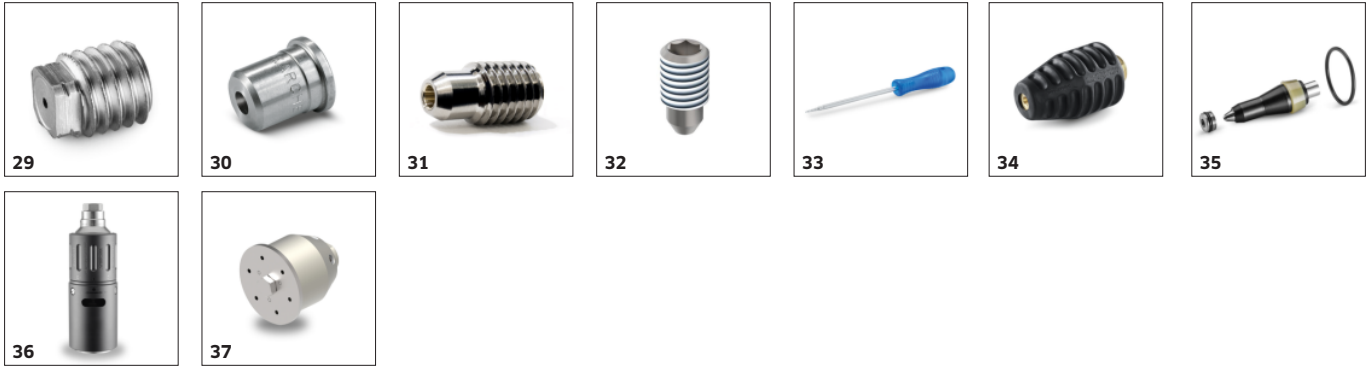

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>				
<b>Schuurstraler</b>				
Sproeier F98, D 0,70 mm	29	6.025-255.0	Nozzle (nozzle size 0.7 mm) for abrasive spray head for wet sand blasting.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEIERS</b>				
<b>Powersproeiers</b>				
Vlakstraalsproeier, 15051	30	5.765-190.0	15° flat jet nozzle 15051 for high-pressure cleaner HD 13/35. Suitable for working pressures of up to 350 bar and 1,300 l/h (HDS trailer).	<input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier F21</b>				
Blinde sproeier F21	31	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,9 mm	32	9.886-216.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.90 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>VUILFREZEN</b>				
<b>Vuilfrezen met één straal</b>				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	33	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Rotorsproeier, 049, 1.35 mm	34	4.767-173.0	350 bar, 1.35 mm, 1,300 l/h, M 20 × 1, brass.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset Power Rotary Jet F7	35	6.025-436.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-914.0. Suitable for 350 bar working pressure and 1,300 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Vuilfrezen met meerdere stralen</b>				
Sproeierlichaam	36	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	<input type="checkbox"/>
Sproeierhouderkop TD09	37	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren