

TB 50

De TB is een wasinstallatie voor het automatisch reinigen van de buitenkant van bedrijfsvoertuigen. Het voertuig wordt door de klant op de juiste plaats gezet. Daarna gaat de wasinstallatie over het voertuig en reinigt dit volgens het geselecteerde wasprogramma.




Bestelnr.

1.534-053.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278501437
benodigde wasruimte	mm	5500 × 1250 × 1720
Washoogte	mm	5050
Wateraansluiting (volume)	l/min	100
Wateraansluiting (druk)	bar	4 / 6
Stroomverbruik	kW	5,3
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Gewicht zonder toebehoren	kg	1613
Gewicht (incl. doos)	kg	1750,2

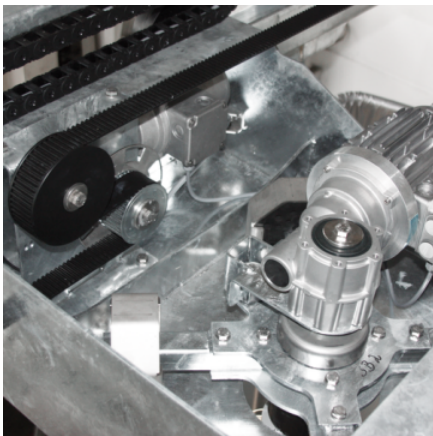

Weinig onderhoud vereist. Dit bespaart tijd en geld.

- Beproefde riemaandrijving of directe aandrijving maken smeren van de installatie overbodig.



Grote gebruiksvriendelijkheid maakt processen sneller en eenvoudiger


- Groot, overzichtelijk en robuust bedieningspaneel met intuïtieve gebruikersinterface. Het paneel is robuust genoeg om met werkhandschoenen te bedienen.



Naar wens configureerbaar

- Besturing met universele CAN-bus voor eenvoudige installatie en individuele uitbreidingsopties.

TOEBEHOREN VOOR TB 50 1.534-053.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN				
Systeme für ölfreies Waschwasser				
WRP 8000	1	1.217-151.0	De WRP 16000 waswater-recycleersysteem heeft een stroomprestatie tot 8.000 l/u en verlaagt het waterverbruik effectief en kostenefficiënt tot wel 85%.	<input type="checkbox"/>
BETAALSYSTEMEN				
CR 213	2	2.642-797.0	Ons startstelsel voor portaalwasinstallaties en wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen maakt indruk door zijn eenvoudige bediening en zijn robuust ontwerp en is uitgerust met een magnetische-kaartlezer voor éénmalige magnetische waskaarten.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren