


## BP 6 DEEP WELL

De BP 6 Deep Well besproeiingspomp met een bevestigingskabel van 30 m - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een roestvrij stalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.



Bestelnr.

1.645-422.0

- Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppen
- Staande poot als hulp bij de installatie

### Technische gegevens

EAN Code		4039784873315
Max. vermogen	W	1000
Max. wateropbrengst	l/u	< 5000
Opvoerhoogte	m	55
Werkdruk	bar	max. 5,5
Pompdiepte	m	max. 27
Minimum diameter van de putbuis	mm	150
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	30
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,1
Gewicht (incl. doos)	kg	14,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	105 x 105 x 810

### Uitrusting

Geïntegreerd terugslagventiel	■
Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad	■
Slangaansluiting in 1", ¾" met slang-clip	■
Staande poot als hulp bij de installatie	■
Bevestigingsstouw van 30 m inbegrepen	■
Geïntegreerde voorfilter	■
Optie om bevestigingsstouw te gebruiken	■
Aparte aan-/uit-knop aan het einde van de kabel	■
Kabellengte 30 m	■

■ Bij de levering inbegrepen




### Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad

- Langere levensduur en schokbestendig



### Bevestigingstouw van 30 m

- Veilig gebruik zelfs bij dieper niveau

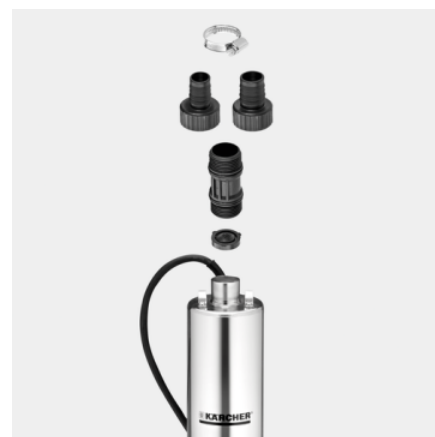

### Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppen

- Snelle aansluiting van 3/4" en 1" slangen aan de pomp.

## TOEBEHOREN VOOR BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	2 6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	■
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	3 2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	4 6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	5 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	6 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
<b>OVERIGE</b>			
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	7 6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	□
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	8 6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	□
Mechanische vlotterschakelaar	9 6.997-356.0	De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch in of uit, afhankelijk van het waterpeil. Met 10 m speciale aansluitkabel. In combinatie met de GP 60/GP 70 Mobile Control alleen geschikt voor het uitschakelen van de pomp.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.