

NT 65/2 TACT²

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 65/2 Tact² wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.



Bestelnr.

1.667-286.0

- Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel

Technische gegevens

EAN Code		4039784714953
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder toebehoren	kg	24,5
Gewicht (incl. doos)	kg	31,3
Afmetingen (l × b × h)	mm	575 × 490 × 880

Uitrusting


Zuigslang	m	4 / Elektrisch geleidend
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 550 / Roestvrij staal
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Automatisch filterreinigingssysteem Tact ²
Stootrand		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen




Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

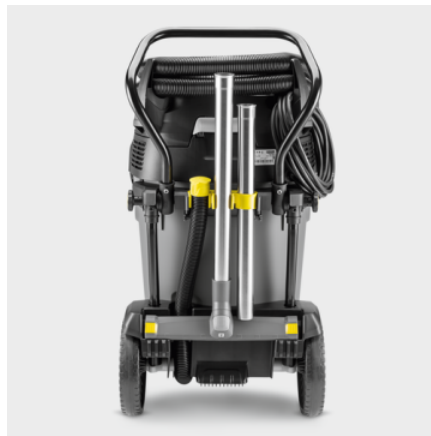

Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.

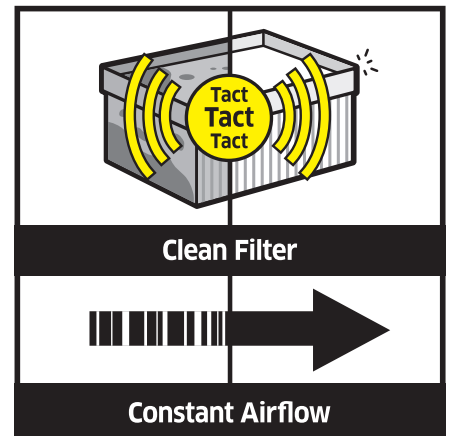

Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- De vlakfilter kan aan de schone zijde worden verwijderd en bestaat uit 2 helften, die afwisselend door doelgerichte luchtstoten gereinigd worden.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.
- Meer dan 1.000 kg fijn stof van de categorie A kan worden opgezogen, zonder zelfs een filter te moeten vervangen.

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	2	6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	□
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elektrisch geleidende bocht DN 40	4	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	■
Bocht, kunststof	5	5.031-718.0	Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	6	5.031-939.0	Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	7	5.032-427.0	Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal				
Bocht, metaal	8	6.900-519.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 35), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-112.0, C 35-DN 35, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	9	6.903-141.0	RVS	□
Bocht, metaal	10	6.900-276.0	Stevige, verchroomde, metalen bocht (DN 40), kan gebruikt worden in de plaats van een kunststof bocht (met clipsysteem-adapter 5.407-111.0, C 40-DN 40, kunststof, el.).	□
Bocht, roestvrij staal	11	6.902-079.0	RVS	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	12	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	13	2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	14	2.889-174.0	Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	15	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	16	6.906-383.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond nat/droog	17	6.906-384.0	Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor nat/droog	18	2.889-117.0	Met de zuigmond voor nat en droog (DN 40) kan u de zuigstip/borstel snel wisselen en hij is ideaal voor het natzuigen van grote oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond	20	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	21	6.900-922.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	22	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
Universele borstels				
Universele borstel	23	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Autozuigmond, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND	28	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Zuigmonden voor buizen				
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	29	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	30	2.889-194.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	31	6.902-154.0	0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	32	6.902-081.0	RVS	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	35	6.900-514.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Zuigslang	36	6.906-321.0	Met bajonet- en clipaansluiting	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparatieset, C 40	37	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, C 40	38	6.906-344.0	Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	39	4.440-678.0	Met bocht	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	40	6.906-279.0	Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-714.0	Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	42	4.440-728.0	Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Zuigslang	43 6.906-635.0	Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	44 6.906-877.0	Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektrisch geleidende zuigslang	45 2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
	46 2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	47 2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang	48 2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	49 2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	50 2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang	51 2.889-146.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 40. Lengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset NW40	52 2.889-150.0	Reparatieset ID 40 voor het nieuwe clipsysteem.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluiting			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	53 6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	54 6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	55 4.440-263.0	Standaard	<input type="checkbox"/>
	56 4.440-303.0	Oliebestendig	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang compleet.	57	4.440-463.0	Standaard <input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	59	4.440-612.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	60	4.440-264.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	61	4.440-328.0	Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	62	4.440-467.0	Standaard <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	63	4.440-613.0	Oliebestendig <input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	64	4.440-616.0	Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65	2.885-753.0	Grote, scheurvaste, drielaagse vliesfilterzakken voor alle tweemotorige stof-/waterzuigers van Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse M, geschikt voor vuilcontainers met een volume van 65 tot 75 liter. <input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Vlakfilter HEPA	67	6.904-364.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14) <input type="checkbox"/>
Natfilterzakken			
Natfilterzakken	68	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastic zak <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest
VERBINDINGSSTUKKEN			
Y-verbindingstuk			
Aanbouwset Y-stuk	72	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	73	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmondens aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmondens.
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	74	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmondens en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmondens.
Aansluitstuk C DN 35	75	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren
Aansluitstuk C DN 40	76	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren
	77	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend			
VERBINDINGSSTUK	78	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	79	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers
	80	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	81	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend
	82	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend
	83	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm
	84	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN			
Reductiestukken			
Reductiestuk	85	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 <input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Van DN 40 naar 35, kunststof <input type="checkbox"/>
BUSHING	87	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35 <input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	88	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal <input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken			
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof <input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS			
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	90	2.638-147.0	Nat- en droogreinigingsset, geleidend, DN 40. <input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	91	2.862-166.0	Doelgroepspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT			
CS 40 Me	92	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is een speciaal ontworpen accessoire voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	93	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN			
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Om het toestel uit te schakelen wanneer niet-geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten worden opgezogen. <input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Verlengsnoer	95	6.647-022.0	20 m <input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP			
Spaanderkorf			
Spaanderzeef	96	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren