

IVR-L 40/12-1

De IVR-L 40/12-1 is de kleinste industriezuiger in de IVR-L-serie. De machine is bijzonder geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Bestelnr.

9.986-054.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Visuele vulniveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4054278029689
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		metaal
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	59 / 212,4
Max. vermogen	kW	1,2
Vacuüming type		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 40
Gewicht zonder toebehoren	kg	33
Gewicht (met toebehoren)	kg	33
Gewicht (incl. doos)	kg	36

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen




Duurzaam

- Hoogwaardige materialen en een robuuste lastechniek garanderen een lange levensduur.
- Een oliebestendige stroomkabel hoort bij de standaarduitrusting en verlengt de levensduur van het apparaat.



Vlotterbal voor volumestroomonderbreking



- Een vlotterbal bovenin het apparaat onderbreekt de zuigstroom zodra de maximale vulcapaciteit bereikt is.
- Gebruik als noodcircuit. Bij herstart moet het filter droog zijn.

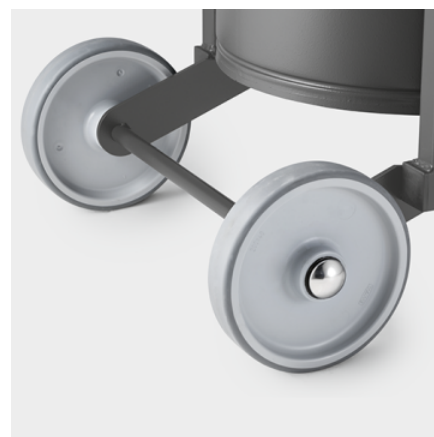

Uitstekende rijeigenschappen

- Compacte constructie en robuust materiaal voor de beste rijeigenschappen, maximale flexibiliteit en grote duurzaamheid.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Vlakfilters				
Oppervlakterfilter PE L 0.25 m ²	1	9.980-225.0	Oppervlakterfilter voor stofklasse L met een diameter van 360 mm. Gemaakt uit polyester, met een filteroppervlak van 0,25 m ² .	■
OVERIG TOEBEHOREN				
Afsluitplaat Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat gemaakt uit kunststof met een diameter van 420 mm voor containers en tanks.	■
HANDGREEP				
Bocht aluminium 45° DN40	3	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	4	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen, DN 42	5	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	6	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	7	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	8	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	11	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	13	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	14	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	15	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	16	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
LEEGMAAKHULP				
Spaanderkorf				
Spaanderkorf, roestvrij staal, Ø 400 mm, 20 l	17	9.980-852.0	Spaanderkorf, roestvrij staal, 20 l, gatdiameter 1,5 mm. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spaanders.	<input type="checkbox"/>
Overig leegmaakhulp				
Overloopbeveiliging diam. 435 mm	18	9.982-118.0	Vlotterinzet, roestvrij staal, voor de overloopbeveiliging met vlotterkogel, centrische aanzuiging.	<input type="checkbox"/>
Fijn vlies				
Fijnvlies PE 20 l	19	9.989-612.0	Fijnvlies gemaakt uit PE met een diameter van 360 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Adapter toebehoren				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	20	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	21	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	22	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	23	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reductiestuk DN50 naar DN40	24	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN40 naar DN50	25	9.981-936.0	Adapter van externe conus DN 40 naar interne conus DN 50. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50 naar DN70	26	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN50 naar DN40	27	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA NW40 3 m	28	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Slang EVA NW40 5 m	29	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN40	30	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 m	31	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	32	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	33	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 m	34	9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	35	9.989-622.0	
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	36	9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN40	37	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	38	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	39	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	40	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	41	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40. <input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	42	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standaard aluminium zuigmond DN40	43	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	44	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	45	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	46	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	47	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	48	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	49	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	50	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	51	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	52	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	53	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	54	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	55	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	56	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0




57



59-60



61-62



63



64



65-66



67



68-69, 71



70

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Roestvrij stalen vloerzuigmond el. 370 mm DN50	57 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	58 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	59 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	60 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	61 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	62 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	63 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	64 9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	65 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	66 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	67 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	68 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	69 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	70 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmonden				
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	71	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	72	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	73	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	74	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor vloeistoffen				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	77	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	78	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	79	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	80	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN40	81	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	82	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN40	83	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	84	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	85	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	86	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	87	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheimers			
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	88	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	89	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	90	9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	91	9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	92	9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS			
Vloeistoffen			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	94	9.989-660.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	95	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
Vloeistoffen / Spanen			
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	96	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	97	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren