

## NT 30/1 TACT TE M

De 30/1 Tact Te M verwijdert grondig fijne stofdeeltjes van stofklasse M die in de longen terecht kunnen komen en die vaak vrijkomen op bouwplaatsen. Compacte stof-/waterzuiger met 30-liter reservoir.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.148-235.0

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht


### Technische gegevens

EAN Code		4054278048215
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Gewicht zonder toebehoren	kg	14,2
Gewicht (incl. doos)	kg	19,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

### Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 550 / Roestvrij staal
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Piënz zuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES
Stootrand		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stofklasse		M
PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering	Stuk(s)	1
Materiaal van de tank		Kunststof

■ Bij de levering inbegrepen

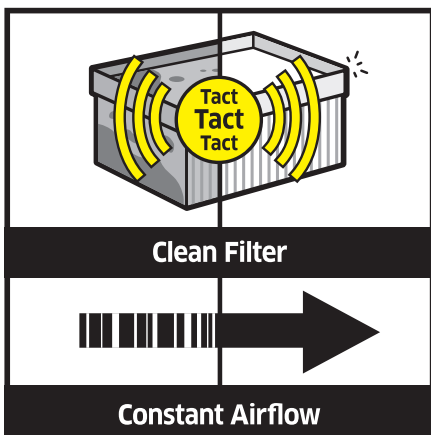


### Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.



### Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.

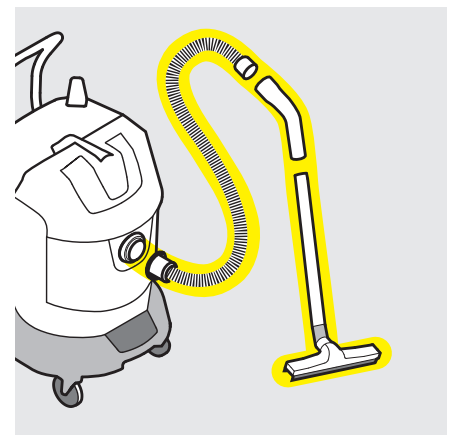

### Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Effectieve bescherming tegen stroomschokken door antistatische lading.

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M

### 1.148-235.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>			
<b>Vlakfilter PES</b>			
Nat en droog vlakfilter	1 6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
<b>Vlakfilter PTFE</b>			
Ultieme vlakfilter PTFE	2 6.907-455.0	De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
<b>BOCHTEN</b>			
<b>Bocht, kunststof</b>			
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3 2.889-168.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	■
Bocht Adv	4 2.889-170.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Vloerzuigmond nat/droog Adv	5 2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	6 2.889-173.0	300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
<b>Plintenzuigmonden</b>			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	7 2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
<b>Autozuigmonden</b>			
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	8 6.906-108.0	Kunststof	□
<b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>			
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	9 6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>			
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	10 2.889-192.0	Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 x 0,55 m)	■
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	11 2.889-191.0	Set zuigbuizen, metaal verchromd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Elektrisch geleidende zuigslang	12 2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting.	■
Slang, verpakt, NW35 4,0m	13 2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	□
Elektrisch geleidende zuigslang	14 2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2.5 m.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	15	2.889-138.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Zuigslang	16	2.889-139.0	Zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, olie-bestendig	17	2.889-140.0	Olie-bestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte: 4 m. <input type="checkbox"/>
Elektrisch geleidende zuigslang	18	2.889-141.0	4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. <input type="checkbox"/>
	19	2.889-142.0	Zuigslang, elektrogeleidend, met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting, 2,5 m lang. <input type="checkbox"/>
Verlengslang	20	2.889-145.0	Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Reparatieset NW35	21	2.889-149.0	Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	22	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend</b>			
Verbindingsstuk DN 35, met clip	23	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	24	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>			
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. <input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks. <input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>			
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Boorstofzuigmond	29	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	30	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	31	5.031-436.0	Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren