

## NT 22/1 AP TE ADV L

NT 22/1 Ap Te Adv L nat- en droogzuiger met stopcontact, automatische aan-/uitschakelaar en halfautomatische filterreiniging. De bochten en de zuigslang zijn elektrisch geleidend.



Bestelnr.

1.378-621.0

- Bochten en zuigslang, elektrisch geleidend
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatische opstart voor elektrisch gereedschap

### Technische gegevens

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN Code                    |             | 4054278924090           |
| Stroomsoort                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing           | l/s         | 72                      |
| Vacuüm                      | mbar / kPa  | 249 / 24,9              |
| Tankinhoud                  | l           | 22                      |
| Materiaal van de tank       |             | Kunststof               |
| Max. vermogen               | W           | max. 1300               |
| Standaard nominale diameter |             | ID 35                   |
| Kabellengte                 | m           | 6                       |
| Geluidsniveau               | dB(A)       | 72                      |
| Gewicht zonder toebehoren   | kg          | 6,1                     |
| Gewicht (incl. doos)        | kg          | 10                      |
| Afmetingen (l × b × h)      | mm          | 380 × 370 × 480         |

### Uitrusting

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Zuigslang   | m           | 2,5 / Met bocht (elektrisch geleidend) |
| Zuigbuis  | Stuk(s) × m | 1 × 505 / Gechromed staal              |
| Filterzak   | Stuk(s)     | 1 / Vlies                              |
| Stofklasse  |             | L                                      |
| Nat en droog zuigmond   | mm          | 300                                    |
| Plintenzuigmond   |             | ■                                      |
| Bekledingszuigmond  |             | ■                                      |
| Zuigborstel   |             | ■                                      |
| Autozuigmond voor het interieur van wagens                        |             | ■                                      |
| Patroonfilter   |             | PES                                    |
| Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap                          |             | ■                                      |
| Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt |             | ■                                      |
| Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap             |             | ■                                      |
| Filterreiniging   |             | Semi-automatische filterreiniging Ap   |
| Stootrand   |             | ■                                      |
| Veiligheidsklasse   |             | I                                      |
| Zwenkwiel met rem   |             | ■                                      |

■ Bij de levering inbegrepen



### Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.



### Halfautomatische filterreiniging

- Efficiënte en handige filterreiniging voor een constante zuigkracht.



### Uitgebreide accessoireskit inbegrepen

- Zuigslang en bochten elektrisch geleidend voor betrouwbare ESD-bescherming.
- Met auto- en bekledingszuigmond voor het reinigen van het interieur van voertuigen.
- Met zuigborstel, plintenzuigmond en multifunctionele borstel voor het reinigen van harde oppervlakken.


## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b> |    |             |   |   |
| <b>Patroonfilter PES</b>                                   |    |             |   |   |
| Cartridge filter packaged PES                              | 1  | 2.889-219.0 | Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.                              | ■ |
| <b>BOCHTEN</b>   |    |             |   |   |
| <b>Bocht, kunststof</b>                                    |    |             |   |   |
| Bocht Adv, elektrisch geleidend                            | 2  | 2.889-168.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof. | ■ |
| Bocht  | 3  | 2.889-148.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.                                | □ |
| Bocht Adv  | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.   | □ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>  |    |             |   |   |
| <b>Universele borstels</b>                                 |    |             |   |   |
| Universele borstel   | 5  | 6.900-425.0 | Allround borstel PPN-borstelharen   | ■ |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                     |    |             |   |   |
| Floor tool packaged NT Entry Class DN35                    | 6  | 2.899-811.0 |   | ■ |
| Vloerzuigmond nat/droog Adv                                | 7  | 2.889-152.0 | 360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.                    | □ |
| <b>Autozuigmonden</b>                                      |    |             |   |   |
| Autozuigmond, DN 35, 90 mm                                 | 8  | 6.906-108.0 | Kunststof   | ■ |
| Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm                   | 9  | 2.889-356.0 |   | □ |
| <b>Plintenzuigmondzen</b>                                  |    |             |   |   |
| Plintenzuigmond NT Tact DN 35                              | 10 | 2.889-159.0 | Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.   | ■ |
| <b>Bekledingszuigmonden</b>                                |    |             |   |   |
| Bekledingszuigmond DN 35                                   | 11 | 6.905-998.0 | Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.  | ■ |
| <b>Zuigborstels</b>  |    |             |   |   |
| ZUIGBORSTEL DN35   | 12 | 6.903-862.0 | Natuurborstel (runderhaar), draaibaar   | ■ |
| <b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>                   |    |             |   |   |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°                         | 13 | 6.902-104.0 | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig   | □ |
| <b>ZUIGBUIZEN</b>  |    |             |   |   |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                                  |    |             |   |   |
| Zuigbuis, verchroomd                                       | 14 | 6.902-074.0 | Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.   | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0

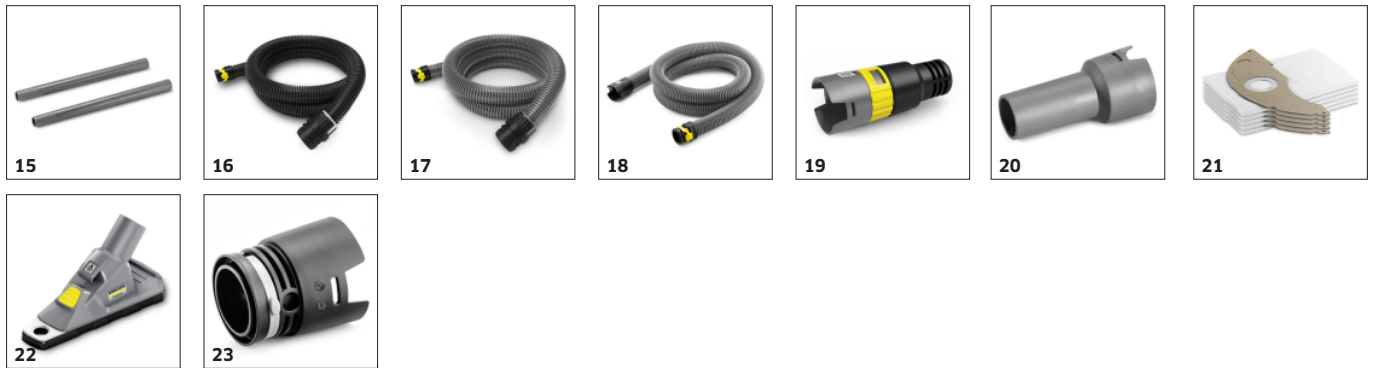

|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                                     |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>ZUIGBUIZEN</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Zuigbuizen, kunststof</b>  |    |             |  |                                     |
| Set zuigbuizen DN35 505mm   | 15 | 2.889-218.0 | Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |  |                                     |
| Elektrisch geleidende zuigslang   | 16 | 2.889-136.0 | Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting. Lengte : 2,5 m.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slang, verpakt, NW35 2,5m   | 17 | 2.889-134.0 | 2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .  | <input type="checkbox"/>            |
| Verlengslang  | 18 | 2.889-145.0 | Verlengslang voor het nieuwe clipsysteem ID 35. Lengte: 2,5 m.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>   |    |             |  |                                     |
| <b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>                        |    |             |  |                                     |
| Verbindingsstuk DN 35, met clip   | 19 | 2.889-151.0 | Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>                                |    |             |  |                                     |
| Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35   | 20 | 5.407-005.0 | Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>  |    |             |  |                                     |
| <b>Vliesfilterzakken</b>  |    |             |  |                                     |
| Vliesfilterzakken, 5 x , NT 22/1  | 21 | 2.889-217.0 | Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>   |    |             |  |                                     |
| Boorstofzuigmond  | 22 | 2.679-000.0 | Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35   | 23 | 2.889-312.0 | Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35. | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren