

## HDC STANDARD

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 8 aftapplaatsen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.509-500.2

- Voor 1 tot 8 gebruikers gelijktijdig
- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Maximale snelle operationele paraatheid

### Technische gegevens

EAN Code		4039784398672
Werkdruk	bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Wateropbrengst	l/u	700 / 8000
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 85
Motoropwarming		Soft start
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Afmetingen (l × b × h)	mm	1150 × 750 × 1840



## Krukaspompen met messing cilinderkoppen en hoogwaardige materialen

- Hoeveel water er ook nodig is: de besturing schakelt naargelang de behoefte andere pompen aan en ook weer uit.
- Automatische opstart van de pomp bij elke waterverwijdering, zonder verdere ontgrendeling.
- Consistente bedrijfstijd van alle pompaggregaten dankzij de latere uitwisseling.

## Gebruik van het apparaat door maximaal 8 operators tegelijk

- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.

## Grote flexibiliteit

- De beschikbare hoeveelheid water kan naar wens worden gebruikt.
- Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van middelgrote tot grote containers.
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Hogedrukpistolen</b>				
EASY!Force Advanced pistool	1	4.118-005.0	Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force spuitpistool voor de voeding	2	4.118-015.0	Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	Goedgekeurd voor gevaarlijke zones, ontworpen voor moeiteloos werken: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert de houdkracht voor de operator tot nul.	<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool	4	4.118-011.0		<input type="checkbox"/>
	5	4.775-823.0	Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik.	<input type="checkbox"/>
High End-hogedrukpistool levensmiddelensector	6	4.775-825.0	Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)</b>				
Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 x 1,5	7	4.775-466.0	Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	8	4.775-470.0	Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspruitpistool worden ingesteld.	<input type="checkbox"/>
Servo Control, 1100 l/h -	9	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPIJTLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar	10	4.112-034.0		<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 250 mm, draaibaar	11	4.112-027.0	Spijtlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 400 mm, draaibaar	12	4.112-024.0	Spijtlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 600 mm, draaibaar	13	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spijtlans, 1050 mm, draaibaar	14	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SPUITLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	15	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	16	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	17	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	18	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	19	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	20	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar	21	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	<input type="checkbox"/>
<b>Spuitlans</b>				
Lans 250 mm, niet draaibaar	22	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	23	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbele lans</b>				
Dubbele lans, 960 mm	24	6.394-665.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spuitlans</b>				
Hogedruk gelede verbinding	25	4.481-039.0	Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestel ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, groot, 055/060	26	4.114-036.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	27	4.763-250.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 070/080	28	4.114-030.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>			
<b>Vuilfrees, groot</b>			
Vuilfrees, 070/080	29 4.763-254.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 090	30 4.114-043.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10x meer reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 100	31 4.764-208.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 090	32 4.767-076.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	33 4.114-048.0	De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 120	34 4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	35 4.114-044.0	De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 15°</b>			
Powersproeier 15°, 055	36 2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	37 2.113-051.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 055	38 2.883-390.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 060	39 2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 15°, 080	40 2.883-394.0	Fanstraalsproeier met 15° spuihoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>			
Powersproeier 25°, 043	41 2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	42 2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>			
<b>Powersproeier spuihoek 25°</b>			
Powersproeier , 054	43 2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	44 2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 080	45 2.883-406.0		<input type="checkbox"/>
	46 2.113-015.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	47 2.885-157.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 110	48 2.113-018.0	hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier 25°, 155	49 2.113-030.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	50 2.883-402.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeier spuihoek 40°</b>			
Powersproeier 40°, 055	51 2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	52 2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier 40°, 080	53 2.113-057.0		<input type="checkbox"/>
	54 2.884-527.0		<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard</b>			
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	55 6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	56 6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



57



58, 61, 63-64




59-60, 62




65



66



68



69




70

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	57 6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	58 6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	59 6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	60 6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	61 6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	62 6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	63 6.390-726.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	64 6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	65 6.391-342.0	Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>			
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	66 6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting	67 6.110-076.0	Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	68 6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	69 6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	70 6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2

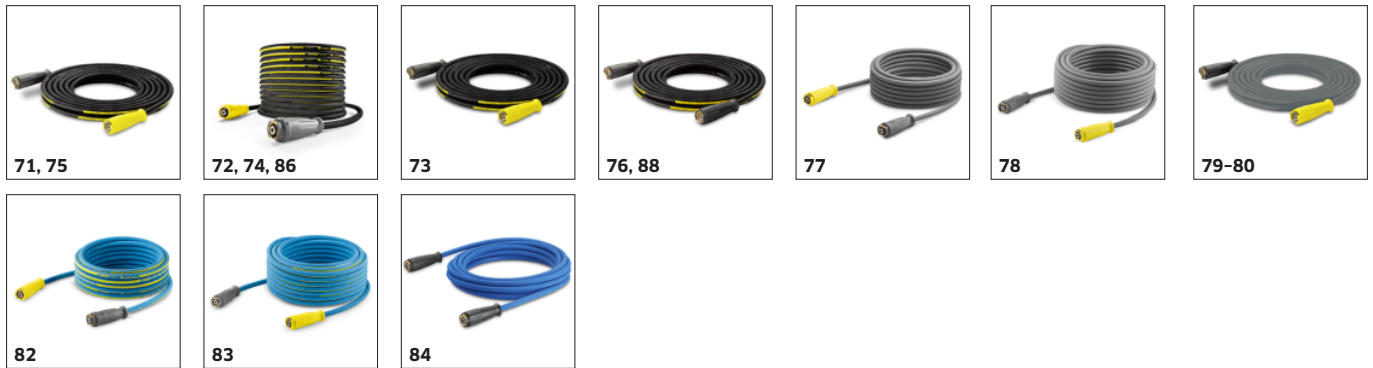

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	71	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	72	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	73	6.389-709.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	74	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	75	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	76	6.391-354.0	Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	77	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	78	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	79	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	80	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>				
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-slanghaspelaansluiting	81	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	82	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	83	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	84	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>			
Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	85	6.391-887.0	<p>Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5</p> <input type="checkbox"/>
<b>Speciale slangen</b>			
Hogedrukslang Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	86	6.110-064.0	<p>Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.</p> <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	87	6.110-068.0	<p>Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.</p> <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang elektrisch geleidend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	88	6.391-741.0	<p>Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.</p> <input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slanghaspel aansluiting	89	6.388-886.0	<p>Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan één zijde.</p> <input type="checkbox"/>
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>			
<b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>			
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	90	2.640-355.0	<p>Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50</b>			
FR 50 oppervlaktereiniger	91	2.640-679.0	<p>Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>			
Sproeierset voor FR, 850 l/h - 1100 l/h	92	2.640-442.0	<p>Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).</p> <input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1100 l/h - 1300 l/h	93	2.639-188.0	<p>Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h).</p> <input type="checkbox"/>
Sproeierset voor FR, 1300 l/h - 1800 l/h	94	2.640-781.0	<p>Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers</p> <input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>			
<b>Schuimlans met tank</b>			
Schuimlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	95	4.112-064.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	96	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	97	4.112-068.0	<input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	98	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2

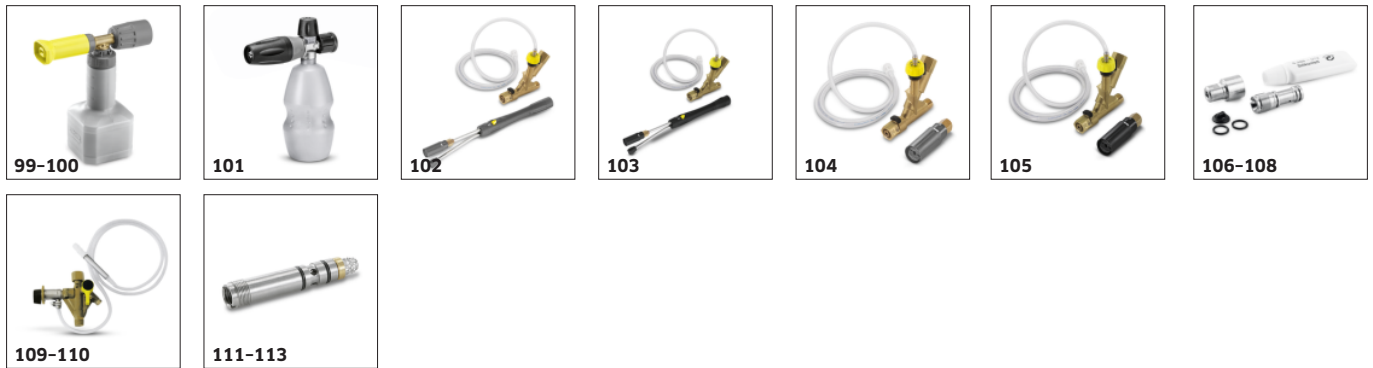

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimlans Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	99	4.112-054.0	Nieuw ontwikkelde, zeer stevige Basic 2 schuimlans met tank speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700-800 l/u. Voor een uitstekende kwaliteit van het schuim met slechts de helft van het verbruik van de reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	100	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900-2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt.	<input type="checkbox"/>
Schuimlans Advanced	101	6.394-968.0		<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam-set</b>				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	102	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	103	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam-set</b>				
Easy Foam-set met RM-injector	104	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	105	2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
<b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>				
Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h	106	2.111-018.0	Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	107	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	108	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>				
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>				
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	109	4.637-031.0	Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus. Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk).	<input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	110	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
<b>Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>				
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	111	4.769-003.0	Hogedruk	<input type="checkbox"/>
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	112	4.769-001.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>				
<b>Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0</b>				
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	113	4.769-006.0	Lage druk	<input type="checkbox"/>
<b>SNELKOPPELING</b>				
Snelkoppeling (vrouwelijk)	114	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met interne draad M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling (mannelijk)	115	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>AFTAPPUNT</b>				
Slang- en spuitlanshouder RVS	116	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	117	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, vast deel	118	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Koppeling</b>				
KOPPELING	119	4.403-002.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>				
Sproeier-/schroefkoppeling	120	4.402-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	121	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	122	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	123	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator	<input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	124	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	125	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	126	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KOPPELINGEN</b>			
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	127	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. <input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	128	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. <input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	129	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. <input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	130	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>			
<b>Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging</b>			
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	131	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, inclusief zwenkhouder, 20 m	132	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	133	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m	134	6.391-520.0	<input type="checkbox"/>
<b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>			
<b>Spuitkop HKF 50, messing</b>			
HKF 50 spuitkop, messing	135	3.631-039.0	Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand. <input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>			
Spuitpistool	136	4.775-018.0	<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	137	5.402-001.0	<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	138	6.412-066.0	<input type="checkbox"/>
	139	6.412-386.0	<input type="checkbox"/>
	140	6.412-491.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD 1.509-500.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>				
Snelkoppeling	141	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>				
Vloerschroefkoppeling	142	2.638-320.0	Vloerschroefkoppeling voor de machine incl. Montage-onderdelen.	<input type="checkbox"/>
Schroefstuk	143	6.386-011.0		<input type="checkbox"/>
Vrijstroomventiel	144	6.412-022.0		<input type="checkbox"/>
	145	6.412-024.0		<input type="checkbox"/>
Hogedrukkogelkraan	146	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>
	147	6.412-493.0		<input type="checkbox"/>
ABS regeleenheid dubbele HDC	148	2.641-702.0	Dual dosing unit, stainless steel.	<input type="checkbox"/>
Hand-spuitpistool	149	4.775-784.0	Easy Press trigger gun, grey.	<input type="checkbox"/>
Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen	150	2.641-703.0	Wall bracket for two cans.	<input type="checkbox"/>
ABS reinigingskar mobiel HDC	151	2.641-704.0	Mobile cleaning trolley.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, draaibaar, grijs	152	4.760-625.0	Spray lance, rotatable, grey, 600 mm.	<input type="checkbox"/>
Schuiminjector	153	3.637-054.0	Foam injector, 900 l/h, 100-120 bar.	<input type="checkbox"/>
Sproeier voor enkel schuim, 900 l/h	154	4.763-207.0	Foam jet, industrial.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR HDC STANDARD  
1.509-500.2**

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN</b>			
<b>Was onder het chassis</b>			
Extra bedieningspaneel met één verlichte knop	155	4.812-068.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Spuitlansen</b>			
Spuitlans	156	4.760-653.0	Met sproeieradapter. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren