

IVC 60/12-1 TACT EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.



Bestelnr. 1.576-102.0

- Antistatische uitvoering
- Vloeistofafsluiting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding


Technische gegevens

EAN Code		4039784463714
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	62,5 / 225
Vacuüm	mbar / kPa	244 / 24,4
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	1,2
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	0,95
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	74
Gewicht zonder toebehoren	kg	59
Afmetingen (l × b × h)	mm	970 × 690 × 995

Uitrusting

Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling bij vol reservoir.	■
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen

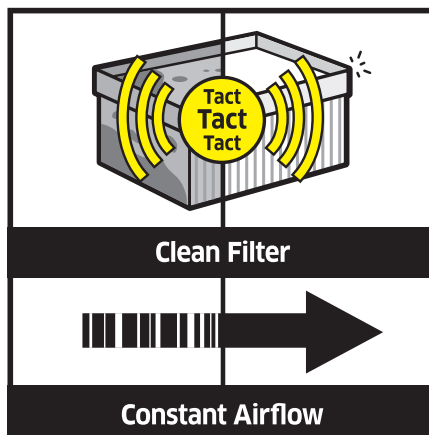

Ontworpen voor een continu gebruik

- Borstelloze elektromotoren zijn slijtarm en met een levensduur van ten minste 5.000 uur ideaal voor gebruik in drieploegendienst.

Automatische filterreiniging Tact

- Door middel van doelgerichte, krachtige luchtstoten reinigen de beide filters zichzelf. Het proces wordt volautomatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog.

Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Het vuilreservoir met neerzetmechanisme zorgt ook bij zware opgezogen materialen voor een ergonomische lediging.






TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M			
Vlakfilter papier			
Vlakfilter papier	1 6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE			
Vlakfilter PTFE	2 6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact ² stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Stoffilters			
Patroonfilter hout, NT 65/2, NT 75/2	3 2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN			
IV tube holder Set	4 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handgreep 45° gebogen, DN 42	5 9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	6 9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	7 9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	8 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	11 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP			
Handle carbon 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN 40	17 9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	18 9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	19 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	20 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	21 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	22 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	24 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	25 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	26 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Suction tube aluminium high temperature	29 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	30 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	31 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Adapter toebehoren			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	32 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	33 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	34 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	35 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	36 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	37 9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	38 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	39 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	40 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	41 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreidingsstukken			
Adapter DN40 naar DN50	42 9.981-936.0	Adapter van externe conus DN 40 naar interne conus DN 50. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Uitbreidingsstukken				
Adapter DN50 naar DN70	43	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Y-stuk van DN70 naar DN50	44	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 m	47	9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	48	9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	49	9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	50	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	51	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	52	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	53	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA NW40 3 m	54	9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	55	9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	56	9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



57-60




61



62-63



64-65



66



67-70

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	57	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	58	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Slanginstallatieset DN40	61	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	62	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	63	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 m	64	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	65	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	66	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	67	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	68	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	69	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	70	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN40 3 m	71	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	72	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	73	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	74	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	75	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	76	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 m	77	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	78	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	79	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	80	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	81	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	82	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	83	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	84	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




86-87




88-89




90-91



92-93




94, 100



95, 101



97, 103



98, 104

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose without connection ME DN50 15 m	85	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standaard PVC zuigmond DN40	86	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	87	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	88	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	89	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	90	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	91	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	92	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	93	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	94	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	95	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	96	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	97	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	98	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	99	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	100	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	101	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	102	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	103	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	104	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	105	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele zuigmonden			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	106	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	107	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	108	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	109	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	110	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	111	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	112	9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



114-115



116-117



118-119



120-121



122-123



124



126-127

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	113 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	114 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	115 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	116 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	117 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	118 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	119 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	120 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	121 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	122 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	123 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	124 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	125 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	126 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



126-127



128-129



130-131



132, 133-134



135



136-137



138-139



140-143

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	127	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	128	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	130	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	131	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	132	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	133	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	134	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	135	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	136	9.988-116.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	137	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 19 mm × 160 mm DN40	138	9.981-483.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	139	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	140	9.989-680.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



140-143



144



145



146, 148



147



149-150



151-152



153-154

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	141	9.989-678.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	142	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	143	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	144	9.989-193.0	Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	145	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	146	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	147	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	148	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	149	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	150	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	151	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	152	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	153	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	154	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktezuigmonden				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	155	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	156	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
	157	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
	158	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	159	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	160	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	161	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	162	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	163	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	164	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	165	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	166	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	167	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	168	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



169



170



171



172



173-174



175-176



177-178



179-180



181-182

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Zuigmonden voor blinde gaten				
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	169	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	170	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard borstel 40 mm DN40	171	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	172	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
Eindborstels				
Borstel ø82 mm DN40	173	9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	174	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	175	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	176	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	177	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	178	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	179	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	180	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	181	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	182	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	183	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	184	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstels			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	185	9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	186	9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	187	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	188	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	189	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	190	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	191	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider Tc Op Liquid 125 l DN70	192	9.989-686.0	125 liter voorafscheider, DN 70. <input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Kit oven cleaning DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren