

## IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-115.0

- Longopac-afvoersysteem
- Antistatische uitvoering
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafschieding

### Technische gegevens

EAN Code		4054278224442
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	68 / 244,8
Vacuüm	mbar / kPa	286 / 28,6
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	1,9
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder toebehoren	kg	100
Gewicht (incl. doos)	kg	115,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	970 x 690 x 1240

### Uitrusting


Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	LongoPac

- Bij de levering inbegrepen



## Longopac-afvoersysteem

- De aanpasbare 22 m lange Longopac afvalzak zorgt voor een tijdbesparende afvalverwijdering.
- Veel zuiniger dan traditionele stofverwijderingszakken.
- Goed voor uw gezondheid dankzij de stofarme afvoer.

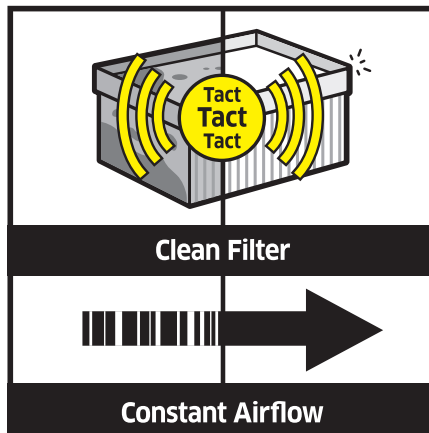

## Automatisch filterreinigingssysteem Tact²

- Door middel van doelgerichte, krachtige luchtstoten reinigen de beide filters zichzelf. Het proces wordt volautomatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog en de werkzaamheden kunnen zonder onderbreking worden voortgezet.
- Voor lange gebruiksduur van het filter en constant hoge zuigkracht.



## Vuilreservoir met neerzetmechanisme

- Het vuilreservoir met neerzetmechanisme zorgt ook bij zware opgezogen materialen voor een ergonomische lediging.

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PES</b>				
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter papier</b>				
Vlakfilter papier	2	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>				
Vlakfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyester vlies met PTFE coating, stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> stofzuigers. Uiterst geschikt voor zeer kleverig materiaal.	<input type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>				
<b>Afvalzakken</b>				
Afvalzak Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	4	6.907-506.0	22-meter lange, ononderbroken Longopac afvalzak voor het Longopac afvalsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	5	9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Overig leegmaakhulp</b>				
Lediging door kranen en hefrucks	6	2.642-842.0	Lediging met kraan en hefruck via krukasmechanisme. Diameter van 452 mm, maximale laadcapaciteit van 260 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN</b>				
Kabeltrommel 25 m	7	9.982-080.0	Wisselstroom-kabeltrommel met 25 m kabel, voor bevestiging in houder voor toebehoren 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
IV tube holder Set	8	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>				
Handgreep 45° gebogen, DN 42	9	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	10	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	11	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	12	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN40	13	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	14	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



15-16




18




19-20




21-22



23-24



25-26





27-28

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGREEP</b>			
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	16	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	17	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	18	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	19	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	20	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	21	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	22	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis 850 mm DN 40	23	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm. <input type="checkbox"/>
	24	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	25	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	26	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	27	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	28	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	29 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	30 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	41 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	42 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



41-44



45-46, 51



47



48-50



52



53-54



55-56, 58-59

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	43 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	44 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	45 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	46 9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	47 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	48 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	49 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>			
Adapter DN50 naar DN70	51 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN70 naar DN50	52 9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN40 3 m	55 9.989-647.0	PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 m	56 9.989-614.0	Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



57, 60, 98



55-56, 58-59



61, 96-97, 100



62-65



66-67, 69-70



68, 71

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m	57 9.989-633.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 m	58 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	59 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	60 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 1 m	61 9.989-626.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	62 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	63 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	64 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	65 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW40 3 m	66 9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	67 9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting	68 9.989-630.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 3 m	69 9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	70 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
<b>EVA</b>				
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	71	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	72	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	73	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	74	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	75	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>				
Slanginstallatieset DN40	76	9.989-627.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Slanginstallatieset DN50	77	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Slang PU DN40 3 m	80	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 m	81	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	82	9.989-637.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	85 9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	86 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	87 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	88 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	89 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	90 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	91 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	92 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	93 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	94 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	95 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN40 3 m	96 9.989-621.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang, DN 40, 5 m	97 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting	98 9.989-640.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN50 3 m	99	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	100	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	101	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	102	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	103	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	104	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	105	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	106	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	107	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard PVC zuigmond DN40	108	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	109	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	110	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	112	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	113	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	114	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	115	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	116	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	117	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	118	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	119	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	120	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	121	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	122	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	123	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	124	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	126	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



121, 127



128



129



130-131



132, 135-136



133, 139



134



137-138



140


	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	127	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	128	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	129	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	130	9.981-429.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	131	9.981-430.0	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	132	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	133	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	134	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	135	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	136	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	137	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50	138	9.981-925.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	139	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	140	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



142-143



144-145



146-147



148-149



150-151



152



154-155

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	141 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	142 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	143 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	144 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	145 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	146 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue	147 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	148 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	149 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	150 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	151 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	152 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	153 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	154 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



154-155



156-157



158-159



160, 202-223



163



164



165



166



167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	155	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	156	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	158	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	160	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	162	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	163	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Brede zuigmonden</b>			
Brede zuigmond IVC 877 mm DN70	164	2.642-864.0	Brede zuigmond voor de reiniging van grote oppervlakken. In de hoogte aanpasbaar tot +/- 4 mm, werkbreedte van 877 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN50	165	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm x 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm x 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm x 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0



169



170-171, 173



172



174-175



176-177



178-179



180-181




182-183

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	169 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	170 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN40	171 9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm x 45 mm DN50	172 9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm x 45 mm DN50	173 9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	174 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	175 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	176 9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	177 9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	178 9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	179 9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	180 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	181 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	182 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> LONGOPAC 1.576-115.0

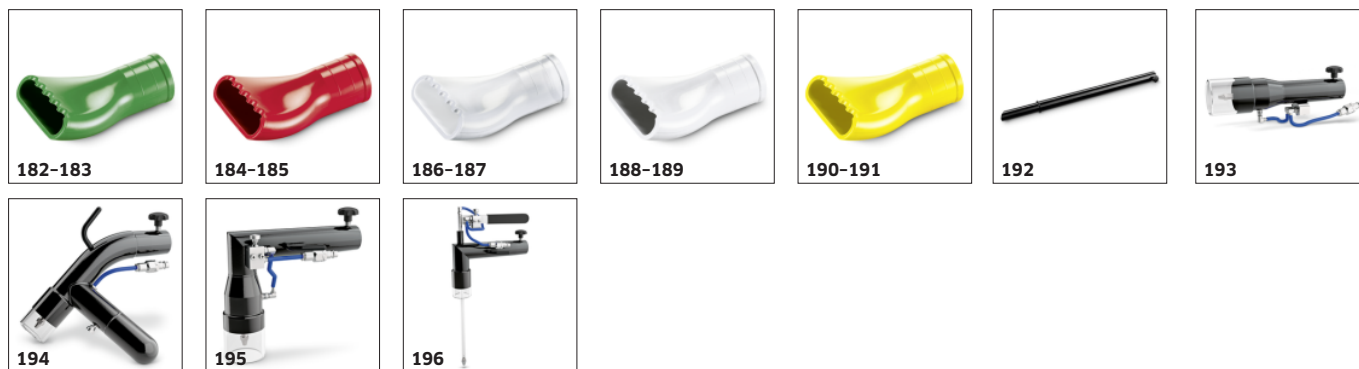

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	184	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	186	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	187	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	188	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	189	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	190	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	191	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>			
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>			
Zuigmond voor blinde gaten DN40	193	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	194	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	195	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	196	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren