


BP 2 CISTERN

De BP 2 Cistern bronpomp met zijn robuuste roestvrij stalen bekleding is de ideale pomp voor het besproeien van uw tuin met gebruik van regenwater afkomstig uit een watertank. De levering omvat een slangaansluitingsset en een vlotterknop.



Bestelnr. 1.645-420.0

- Roestvrij stalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreep
- 3/4"- en 1"-slingaansluitstuk, inclusief terugslagklep en slangklem
- Vlotterschakelaar met flexibel instelbare schakelhoogte

Technische gegevens

EAN Code		4039784873292
Max. vermogen	W	800
Max. wateropbrengst	l/u	< 5700
Opvoerhoogte	m	32
Werkdruk	bar	max. 3,2
Pompdiepte	m	max. 7
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	9,9
Gewicht (incl. doos)	kg	11,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	130 × 130 × 475


Uitrusting

Geïntegreerd terugslagventiel	■ ■
Roestvrij stalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad	■
Slingaansluiting in 1", 3/4" met slang-clip	■
Vlotter	■ ■
Robuust roestvrij stalen handvat	■
Geïntegreerde voorfilter	■
Eenvoudige bepaling van de schakelhoogte	■
■ Bij de levering inbegrepen	■



Roestvrij stalen pompbehuizing, aansluitingen met schroefdraad en comfortabele draaggreep

- Langere levensduur en schokbestendigheid, alsook een veilig transport en een eenvoudige bediening.

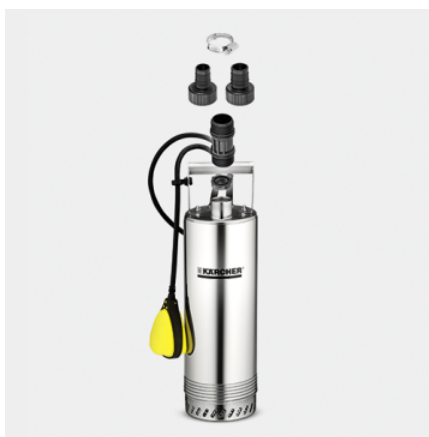

Inclusief aansluitstuk aan de pomp en controlekleppen

- Snelle aansluiting van 3/4" en 1" slangen aan de pomp.



Geïntegreerde voorfilter

- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.

TOEBEHOREN VOOR BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	2	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	■
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	3	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	4	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	5	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	6	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	□
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	7	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.