

SP 16.000 DIRT

Snel vuil water wegpompen met een pompcapaciteit tot 16.000 l/u: met de robuuste vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt incl. in hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor meer flexibiliteit.



Bestelnr.

1.645-830.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- In hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor meer flexibiliteit

Technische gegevens

EAN Code		4054278951683
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, manueel	mm	25
Hoogte van het restwater	mm	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,9
Gewicht (incl. doos)	kg	5,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	229 x 238 x 303

Uitrusting


Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterchakelaar vast te maken
In de hoogte verstelbare vlotterchakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische dichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen



Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.

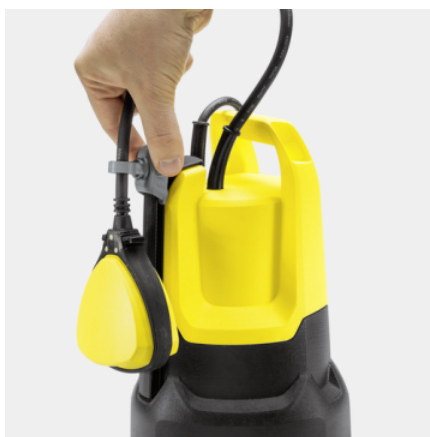

In de hoogte verstelbare vlotterchakelaar


- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.



Quick Connect

- Aansluitschroefdraad voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1-aansluiting.

TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 DIRT 1.645-830.0

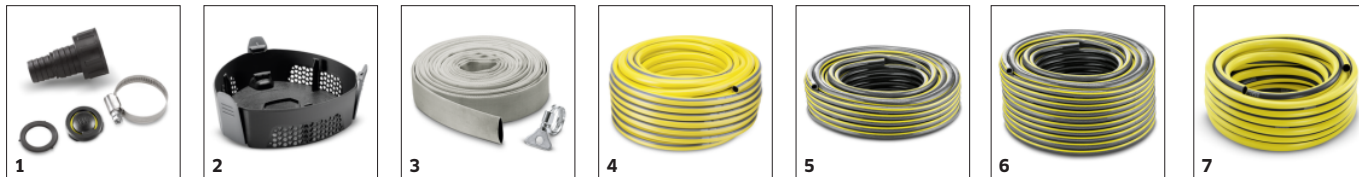

		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN				
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	1	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Voorfilter pomp SP 1-5 Dirt/Flat	2	2.997-201.0	Bescherm de pomp en verhoog hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de pompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OVERIGE				
Stoffen slangenset	3	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een pomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	4	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	5	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.