

SP 22.000 DIRT

22.000 l/u, robuust en betrouwbaar: de vuilwaterdempomp SP 22.000 Dirt met geïntegreerde voorfilter en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.



Bestelnr.

1.645-850.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- Geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter


Technische gegevens

EAN Code		4054278952024
Max. vermogen	W	750
Max. wateropbrengst	l/u	< 22000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 30
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, manueel	mm	35
Hoogte van het restwater	mm	35
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	7,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	230 × 291 × 354

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
Geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische dichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen

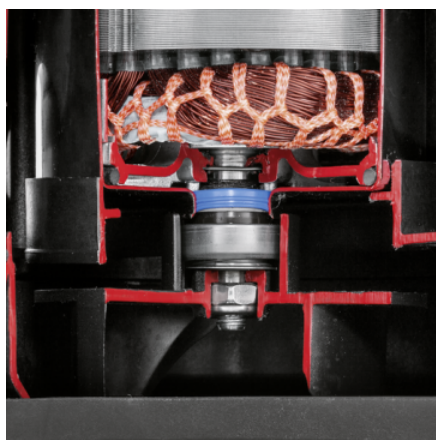

Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar


- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.



Quick Connect

- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

TOEBEHOREN VOOR SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

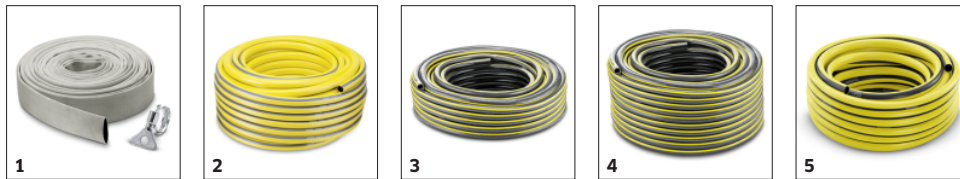

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een pomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	2	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	3	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren
 Reinigingsmiddelen.