


## ZWENKSPROEIER OS 5.320 S

Zwenkspoeier OS 5.320 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Aanpasbaar debiet. Extreem duurzaam. Dekkt tot 320 m<sup>2</sup>.



Bestelnr.

2.645-134.0

### Technische gegevens

EAN Code		4039784426344
Sproeibreedte (2 bar)	m	12
Sproeibreedte (4 bar)	m	16
Gebiedsdekking (2 bar)	m	5 - 16
Gebiedsdekking (4 bar)	m	6 - 20
Gewicht	kg	0,8
Gewicht (incl. doos)	kg	0,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	546 × 160 × 88



## Constante aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien

## Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep


- Voor een eenvoudige opberging/ophanging

## Instelbare sproeibreedte

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing

## COMPATIBELE APPARATEN

## TOEBEHOREN VOOR ZWENKSPROEIER OS 5.320 S 2.645-134.0

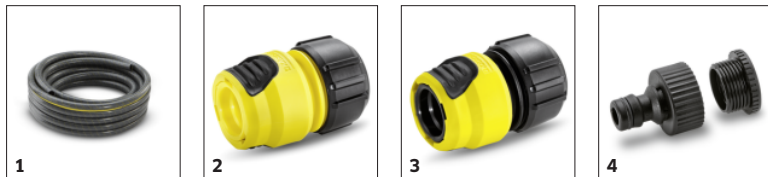

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
Slang PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 20 m PrimoFlex® Plus (1/2"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 45 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>				
Universele slangaansluiting Plus	2	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	4	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.