

## IVR 35/20-2 SC ME

Krachtige IVR 35/20-2 Sc Me industriezuiger voor het opzuigen van fijn stof. Ideaal voor onderhoudsreiniging in werkplaatsen en fabrieken.



Bestelnr. 9.986-065.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Cyclonachtig voorafscheidingsysteem
- Roestvrij stalen reservoir


### Technische gegevens

EAN Code		4054278030050
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	100 / 360
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Tankinhoud	l	35
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2
Vacuüm type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1,4
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	70
Gewicht zonder toebehoren	kg	53
Gewicht (incl. doos)	kg	61
Afmetingen (l x b x h)	mm	740 x 580 x 1105

### Uitrusting

Filters	Zakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen

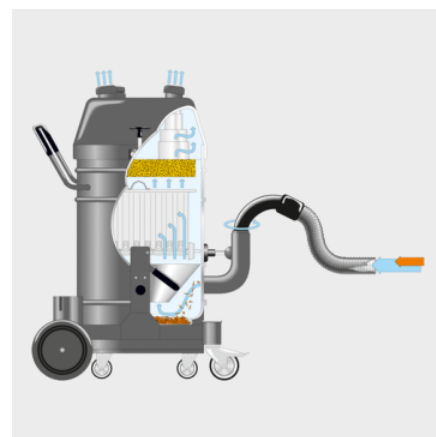

## Robuust materiaal, vormgeving geschikt voor industriële toepassing.

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
- De materiaaldikte van 1,25 mm en meestal gelaste verbindingen zorgen voor een lange levensduur, ook bij scherp opgezogen materiaal.


## Aangenaam werkgeluid

- Geluiddempers op de uitblaasbuizen zorgen voor een aangenaam werkgeluid en een grotere zuigcapaciteit.

## Cycloonachtig voorafscheidingsysteem

- Beschermt en verlengt daardoor de levensduur van het filter. Dit bespaart kosten en vergroot de toepassingsmogelijkheden.

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0

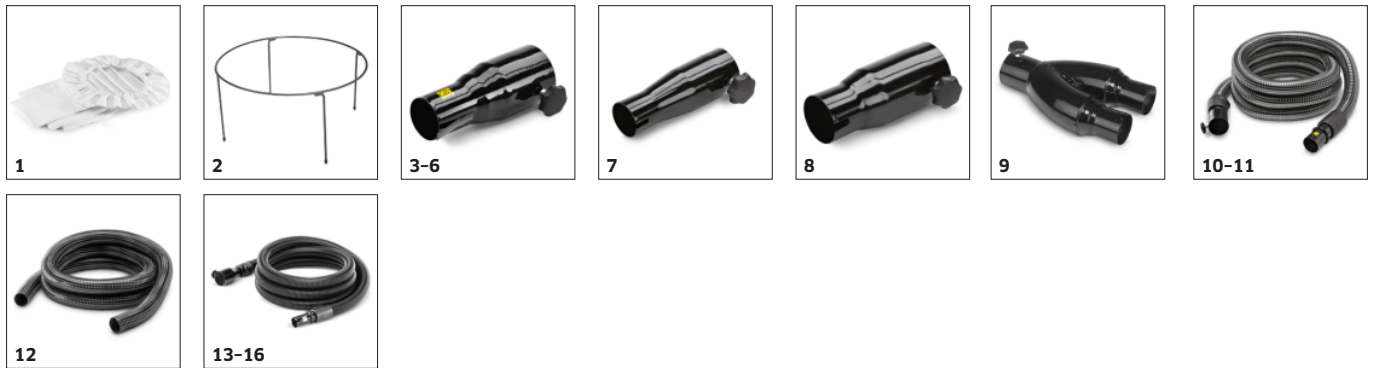

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Sterfilters</b>			
Zakfilter PE M 1,4 m <sup>2</sup>	1 9.980-227.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 420 mm en een filteroppervlak van 1,4 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>			
<b>Drukkring voor afvalzakken</b>			
Drukkring Ø 420 mm 30 l	2 9.975-398.0	Drukkring voor ronde afvalzakken (30 l). Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Adapter toebehoren</b>			
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	3 9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	4 9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	5 9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	6 9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>			
Reductiestuk DN50 naar DN40	7 9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>			
Adapter DN50 naar DN70	8 9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN50 naar DN40	9 9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 m	10 9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	11 9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	12 9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW40 3 m	13 9.988-088.0	Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA NW40 5 m	14 9.988-089.0	5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	15	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	16	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	17	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	18	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN50 3 m	19	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	20	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	21	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	24	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>			
Handgreep 45° gebogen, DN 42	25	9.977-679.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	26	9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW40	27	9.989-036.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	28	9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGREEP</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	29	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	30	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigbuis 850 mm DN 40	31	9.977-525.0	Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	32	9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	33	9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	34	9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	35	9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	36	9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	37	9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	38	9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Standaard PVC zuigmond DN40	39	9.989-674.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN50	40	9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN40	41	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



43-44



45-46



47, 71, 73



48



49-50



51, 54-55



52, 58



53



56-57

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmonden</b>				
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40	43	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	44	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN40	45	9.980-748.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	46	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>				
Standaard flexibele PVC zuigmond DN40	47	9.981-420.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	48	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40	49	9.981-429.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	50	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40	51	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41	52	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	53	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50	55	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	57 9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40	58 9.989-558.0	Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	59 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	60 9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	61 9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	62 9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el, 370 mm	63 9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	64 9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	65 9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	66 9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	67 9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	68 9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	69 9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	70 9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>				
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40	71	9.981-423.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	73	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40	74	9.988-118.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	75	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40	76	9.989-666.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	77	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	78	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	79	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	80	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	81	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	82	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard borstel 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Platte borstelzuigmond DN 40	<input type="checkbox"/>
Standaard borstel 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Eindborstels</b>			
Borstel ø82 mm DN40	85 9.989-609.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Borstel ø82 mm DN50	86 9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>			
Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40	87 9.989-610.0	Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN40	88 9.981-911.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	89 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheiders</b>			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	90 9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	91 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92 9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	93 9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafscheider</b>			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	94 9.981-666.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	95 9.981-662.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	96 9.981-665.0	Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	97 9.981-661.0	Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>			
<b>Vloeistoffen</b>			
Standaard zuigset vloeistoffen DN 40	98 9.989-660.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHORENSETS</b>				
<b>Vloeistoffen</b>				
Standaard zuigset vloeistoffen DN 50	99	9.989-661.0	Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Vloeistoffen / Spanen</b>				
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40	100	9.989-657.0	Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50	101	9.989-658.0	Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaste partikels / Stof</b>				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	102	9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	103	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren