

## IVR 40/15 SC

De IVR 40/15 Sc: een industriezuiger voor lange bedrijfscycli. Zuigt fijn en gevaarlijk stof op in productiegebieden en rond machines. Voor installatie in niet-explosiegevaarlijke ruimtes.



Made in Germany



### Bestelnr.

9.986-066.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Geluiddemping
- Veilig opbergen van toebehoren


### Technische gegevens

|                                     |                    |                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>EAN Code</b>                     |                    | 4054278030067    |
| <b>Stroomsoort</b>                  | <b>Ph / V / Hz</b> | 3 / 400 / 50     |
| <b>Luchtverplaatsing</b>            | <b>l/s / m³/u</b>  | 58 / 210         |
| <b>Vacuüm</b>                       | <b>mbar / kPa</b>  | 200 / 20         |
| <b>Tankinhoud</b>                   | <b>l</b>           | 40               |
| <b>Materiaal van de tank</b>        |                    | metaal           |
| <b>Max. vermogen</b>                | <b>kW</b>          | 1,5              |
| <b>Vacuüming type</b>               |                    | Elektrisch       |
| <b>Filteroppervlak</b>              | <b>m²</b>          | 1,75             |
| <b>Nominale breedte aansluiting</b> |                    | ID 50            |
| <b>Nominale breedte toebehoren</b>  |                    | ID 50 / ID 40    |
| <b>Geluidsniveau</b>                | <b>dB(A)</b>       | 57               |
| <b>Gewicht zonder toebehoren</b>    | <b>kg</b>          | 113              |
| <b>Gewicht (incl. doos)</b>         | <b>kg</b>          | 121              |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>       | <b>mm</b>          | 890 x 670 x 1560 |

### Uitrusting

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Filters</b>                            | Zakfilter |
| <b>Secundaire filter</b>                  | ■         |
| <b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b> | nee       |
| <b>Legen van het reservoir</b>            | Trolley   |

■ Bij de levering inbegrepen

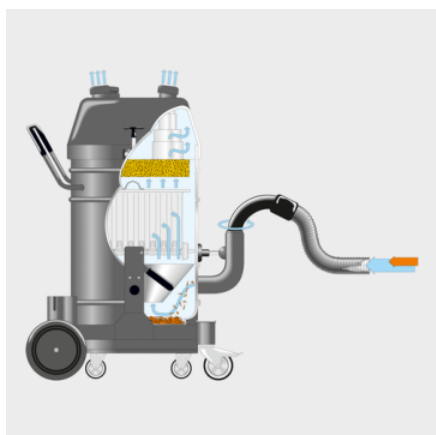

## Cyclonachtig voorafscheidingsysteem

- Verlaagt de kosten dankzij de filterbescherming en de verlengde levensduur.
- Verhoogt de gebruiksmogelijkheden.

## Robuust materiaal, vormgeving geschikt voor industriële toepassing.

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.

## Aangenaam werkgeluid

- Dankzij dempers op de afvoerleidingen, zelfs bij hoge zuigkracht.


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



1



2



3



4-7



8-9, 13



10



11-12



14-15

|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                                     |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| <b>FILTERS</b>                                     |    |             |  |                                     |
| <b>Pocket- / Sterfilters</b>                       |    |             |  |                                     |
| Zakfilter PE M 1.75 m <sup>2</sup>                 | 1  | 9.981-681.0 | Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m <sup>2</sup> .   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Vlakfilters</b>                                 |    |             |  |                                     |
| Oppervlakfilter PE L 0.45 m <sup>2</sup>           | 2  | 9.980-180.0 | Vlakfilter voor stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrogeleidend met een filteroppervlak van 0,45 m <sup>2</sup> . | <input type="checkbox"/>            |
| <b>LEEGMAAKHULP</b>                                |    |             |  |                                     |
| <b>Drukkring voor afvalzakken</b>                  |    |             |  |                                     |
| Drukkring Ø 517 mm 30 l                            | 3  | 9.980-126.0 | Drukkring voor ronde afvalzakken (30 l). Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen.                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b> |    |             |  |                                     |
| <b>Adapter toebehoren</b>                          |    |             |  |                                     |
| Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51                | 4  | 9.989-603.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.  | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50                | 5  | 9.989-601.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.  | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter toebehoren DN50 naar DN61                  | 6  | 9.989-602.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.  | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50                | 7  | 9.989-604.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>       |    |             |  |                                     |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG)                          | 8  | 9.977-772.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Reductiestuk DN70/DN40                             | 9  | 9.989-690.0 | Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.   | <input type="checkbox"/>            |
| Reductiestuk DN50 naar DN40                        | 10 | 9.981-231.0 | Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.   | <input type="checkbox"/>            |
| Reducer V2A DN72 auf DN52                          | 11 | 9.989-712.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| Reducer V2A DN70/DN40                              | 12 | 9.989-713.0 |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Uitbreidingsstukken</b>                         |    |             |  |                                     |
| Adapter DN50 naar DN70                             | 13 | 9.981-921.0 | Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Verdeelstukken</b>                              |    |             |  |                                     |
| Y-stuk van DN70 naar DN50                          | 14 | 9.989-611.0 | Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b> |           |              |   |
| <b>Verdeelstukken</b>                              |           |              |   |
| Y-stuk van DN50 naar DN40                          | 15        | 9.981-149.0  | Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>   |
| <b>SLANGEN</b>                                     |           |              |   |
| <b>PVC</b>   |           |              |   |
| Slang PVC DN40 3 m                                 | 16        | 9.989-647.0  | PVC Slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C and elektrogeleidend. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>                         |
| Slang PVC DN40 5 m                                 | 17        | 9.989-614.0  | Elektrogeleidende PVC Slang, DN 40. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>                            |
| Slang zonder aansluiting PVC DN40 15 m             | 18        | 9.989-633.0  | PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN50 3 m                                 | 19        | 9.989-615.0  | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>                            |
| Slang PVC DN50 5 m                                 | 20        | 9.989-616.0  | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>                            |
| PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting             | 21        | 9.989-634.0  | PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>   |           |              |   |
| Slang EVA NW40 3 m                                 | 22        | 9.988-088.0  | Elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>                              |
| Slang EVA NW40 5 m                                 | 23        | 9.988-089.0  | 5 meter lange, elektrogeleidende slang met NW 40. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>               |
| EVA slang DN40 15 m zonder aansluiting             | 24        | 9.989-630.0  | EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA NW50 3 m                                 | 25        | 9.988-090.0  | Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>                               |
| Slang EVA NW50 5 m                                 | 26        | 9.988-091.0  | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Installatieset slang</b>                        |           |              |   |
| Slanginstallatieset DN40                           | 27        | 9.989-627.0  | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 40. <input type="checkbox"/>   |
| Slanginstallatieset DN50                           | 28        | 9.989-628.0  | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>   |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                           |           |              |   |                          |
| <b>PU</b>                                |           |              |   |                          |
| Slang PU DN40 3 m                        | 29        | 9.989-617.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN40 5 m                        | 30        | 9.989-618.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting    | 31        | 9.989-637.0  | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 3 m                        | 32        | 9.989-619.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 5 m                        | 33        | 9.989-620.0  | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting    | 34        | 9.989-638.0  | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                             |           |              |   |                          |
| Slang ME-PU DN40 3 m                     | 35        | 9.989-621.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang, DN 40, 5 m                  | 36        | 9.989-622.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN40 15 m zonder aansluiting | 37        | 9.989-640.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 40. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN50 3 m                     | 38        | 9.989-623.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN50 5 m                     | 39        | 9.989-625.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 40        | 9.989-641.0  | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HANDGREEP</b>                         |           |              |   |                          |
| Handgreep 45° gebogen, DN 42             | 41        | 9.977-679.0  | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep DN 50                          | 42        | 9.977-678.0  | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>HANDGREEP</b>                      |    |             |  |                          |
| Roestvrij stalen handgreep NW40       | 43 | 9.989-036.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40.              | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen handgreep NW50       | 44 | 9.988-111.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.              | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN40              | 45 | 9.989-544.0 | 45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN50              | 46 | 9.989-547.0 | Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                     |    |             |  |                          |
| Zuigbuis 850 mm DN 40                 | 47 | 9.977-525.0 | Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm.   | <input type="checkbox"/> |
|                                       | 48 | 9.977-531.0 | 850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40       | 49 | 9.989-038.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50       | 50 | 9.989-035.0 | Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40 | 51 | 9.989-039.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50 | 52 | 9.988-114.0 | Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN40          | 53 | 9.989-552.0 | Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN50          | 54 | 9.989-553.0 | Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                     |    |             |  |                          |
| <b>Standaard zuigmonden</b>           |    |             |  |                          |
| Standaard PVC zuigmond DN40           | 55 | 9.989-674.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Standaard PVC zuigmond DN50           | 56 | 9.989-673.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0




57-58



59-60



61-62



63, 178



64



65-66



67, 70-71



68, 74



69

|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                 |           |              |   |                          |
| <b>Standaard zuigmonden</b>                       |           |              |   |                          |
| Standaard silicone zuigmond DN40                  | 57        | 9.988-401.0  | Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52                       | 58        | 9.988-402.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40        | 59        | 9.989-677.0  | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50        | 60        | 9.989-675.0  | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN40                 | 61        | 9.980-748.0  | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN50                 | 62        | 9.980-749.0  | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard flexibele zuigmonden</b>             |           |              |   |                          |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN40             | 63        | 9.981-420.0  | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30.        | <input type="checkbox"/> |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN50             | 64        | 9.981-421.0  | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40 | 65        | 9.981-429.0  | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50 | 66        | 9.981-430.0  | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                            |           |              |   |                          |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40               | 67        | 9.989-683.0  | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41          | 68        | 9.989-682.0  | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50               | 69        | 9.981-426.0  | Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50               | 70        | 9.989-664.0  | Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0




67, 70-71




72-73




68, 74



75



77-78



79-80



81-82



83-84

|   | Bestelnr.      | Beschrijving   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                       |                |  |                          |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                  |                |  |                          |
| Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50               | 71 9.987-612.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50                     | 72 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50               | 73 9.981-925.0 | Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend.      | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40           | 74 9.989-558.0 | Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40.                         | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50           | 75 9.988-115.0 | Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50.         | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm | 76 9.981-923.0 | Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed.                       | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strips voor zuigmond 370 mm                    | 77 9.981-914.0 | Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.                     | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strips voor zuigmond 500 mm                    | 78 9.981-915.0 | Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed.      | <input type="checkbox"/> |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm            | 79 9.984-939.0 | Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed.                       | <input type="checkbox"/> |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm                | 80 9.980-764.0 | Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plintenzuigmond</b>                                  |                |  |                          |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40                  | 81 9.988-116.0 | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 42. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50                  | 82 9.988-117.0 | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond PU 19 mm × 160 mm DN40                  | 83 9.981-483.0 | Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50                  | 84 9.981-482.0 | Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



85-88



89



90



91



92-93, 95



94



96-97



98-99

|  | Bestelnr.      | Beschrijving   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                    |                |  |                          |
| <b>Plintenzuigmond</b>                               |                |  |                          |
| Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40                  | 85 9.989-680.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond, 17 × 120 mm, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40                  | 86 9.989-678.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond, 25 × 120 mm, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50                  | 87 9.981-442.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50                  | 88 9.981-465.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40 | 89 9.989-193.0 | Plintenzuigmond gemaakt uit roestvrij staal, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50 | 90 9.988-123.0 | Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibele plintenzuigmonden</b>                   |                |  |                          |
| Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50     | 91 9.988-403.0 | Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40         | 92 9.989-681.0 | Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40         | 93 9.981-423.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50         | 94 9.981-424.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50         | 95 9.981-425.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktezuigmonden</b>                         |                |  |                          |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40             | 96 9.988-118.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.                    | <input type="checkbox"/> |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50             | 97 9.988-119.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.                    | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40         | 98 9.989-666.0 | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|---|-----------|--------------|---|
| <b>ZUIGMONDEN</b>   |           |              |   |
| <b>Oppervlaktezuigmonden</b>  |           |              |   |
| Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50                           | 99        | 9.989-665.0  | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>                   |
| <b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>                                 |           |              |   |
| Zuigmond voor blinde gaten DN40                                     | 100       | 9.989-671.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>           |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40                        | 101       | 9.989-669.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>    |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41                        | 102       | 9.989-667.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>    |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40 | 103       | 9.989-670.0  | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>    |
| <b>BORSTELS</b>   |           |              |   |
| <b>Standaard borstels</b>   |           |              |   |
| Standaard borstel 40 mm DN40  | 104       | 9.981-431.0  | Platte borstelzuigmond DN 40 <input type="checkbox"/>   |
| Standaard borstel 40 mm DN50  | 105       | 9.981-432.0  | Platte borstelzuigmond DN 50 <input type="checkbox"/>   |
| <b>Eindborstels</b>   |           |              |   |
| Borstel ø82 mm DN40   | 106       | 9.989-609.0  | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>             |
| Borstel ø82 mm DN50   | 107       | 9.989-608.0  | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>             |
| <b>Oppervlakteborstels</b>  |           |              |   |
| Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40                                    | 108       | 9.989-610.0  | Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. <input type="checkbox"/>                                 |
| Oppervlakteborstel 300 mm DN40                                      | 109       | 9.981-911.0  | Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/> |
| Oppervlakteborstel 300 mm DN50                                      | 110       | 9.981-912.0  |   |
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>  |           |              |   |
| Voorafseparator Tc Op vloeistoffen 125 l DN70                       | 111       | 9.982-238.0  | Mobiele voorafseparator met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep. <input type="checkbox"/>       |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40                                   | 112       | 9.989-687.0  | <input type="checkbox"/>  |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



114




115-118



119



120



121-124



125-127

|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>VOORAFSCHEIDERS</b>                                     |           |              |   |
| <b>Voorafscheimers</b>                                     |           |              |   |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50                          | 113       | 9.989-688.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70 | 114       | 9.989-685.0  | Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.  |
| <b>Deksel voorafscneider</b>                               |           |              |   |
| Voorafscneider Ef vaste stoffen 100 l DN70                 | 115       | 9.981-666.0  | Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.        |
| Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70    | 116       | 9.981-662.0  | Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).       |
| Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70    | 117       | 9.981-665.0  | Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.        |
| Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 118       | 9.981-661.0  | Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).       |
| <b>TOEBEHORENSETS</b>                                      |           |              |   |
| <b>Vaste partikels / Stof</b>                              |           |              |   |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40                 | 119       | 9.989-659.0  | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50                 | 120       | 9.989-662.0  | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. |
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                               |           |              |   |
| <b>IV buizen</b>   |           |              |   |
| IV buis ø 42.4 mm  | 121       | 9.980-451.0  | <input type="checkbox"/>  |
| IV buis ø 60 mm  | 122       | 9.980-452.0  | <input type="checkbox"/>  |
| IV buis ø 75 mm  | 123       | 9.980-453.0  | <input type="checkbox"/>  |
| IV buis ø 100 mm   | 124       | 9.980-455.0  | <input type="checkbox"/>  |
| IV buisbocht 30° ø 60.3 mm                                 | 125       | 9.980-545.0  | <input type="checkbox"/>  |
| IV buisbocht 30° ø 76.1 mm                                 | 126       | 9.980-546.0  | <input type="checkbox"/>  |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|---|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>              |           |              |                          |
| <b>IV buizen</b>                          |           |              |                          |
| IV buisbocht 30° Ø 101.6 mm               | 127       | 9.980-547.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 45° Ø 60.3 mm                | 128       | 9.980-548.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 45° Ø 76.1 mm                | 129       | 9.980-549.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 45° Ø 101.6 mm               | 130       | 9.980-550.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° Ø 60.3 mm                | 131       | 9.980-551.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° Ø 76.1 mm                | 132       | 9.980-552.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 60° Ø 60.3 mm                | 133       | 9.980-553.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° Ø 42.4 mm                | 134       | 9.985-373.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Buisbocht 90° Ø 60.3 mm                | 135       | 9.980-554.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° Ø 76.1 mm                | 136       | 9.980-555.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buisbocht 90° Ø 101.6 mm               | 137       | 9.980-556.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 120 mm naar 100 mm | 138       | 9.981-335.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 120 mm naar 60 mm  | 139       | 9.981-337.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 100 mm naar 75 mm  | 140       | 9.981-334.0  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



|  |     | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|-----|-------------|---|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                       |     |             |   |                          |
| <b>IV buizen</b>                                   |     |             |   |                          |
| IV reductiestuk buis Ø 100 mm naar 60 mm           | 141 | 9.981-336.0 | Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.                          | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 80 mm naar 75 mm            | 142 | 9.980-494.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 80 mm naar 60 mm            | 143 | 9.980-493.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 75 mm naar 60 mm            | 144 | 9.981-333.0 | Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 75 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV reductiestuk buis Ø 60 mm naar 42.2 mm          | 145 | 9.981-228.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk 30° vertakking Ø 120 mm naar 100 mm      | 146 | 9.981-129.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm  | 147 | 9.981-127.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm  | 148 | 9.981-126.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm  | 149 | 9.981-124.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm   | 150 | 9.981-123.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm | 151 | 9.981-258.0 | Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 60/60/42.4 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm             | 152 | 9.981-130.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm             | 153 | 9.981-128.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm              | 154 | 9.981-125.0 |   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0




|   | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|---|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>  |           |              |                          |
| <b>IV buizen</b>  |           |              |                          |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm   | 155       | 9.981-122.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm   | 156       | 9.981-259.0  | <input type="checkbox"/> |
| Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm.<br>Diameter: 42.4/42.4/42.4 mm. |           |              |                          |
| IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm   | 157       | 9.981-135.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm  | 158       | 9.981-134.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm   | 159       | 9.981-133.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm   | 160       | 9.981-132.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm   | 161       | 9.981-131.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>  |           |              |                          |
| IV aansluitstuk Ø 42.4 mm   | 162       | 9.980-445.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 60 mm   | 163       | 9.980-446.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 75 mm   | 164       | 9.980-447.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV aansluitstuk Ø 100 mm  | 165       | 9.980-449.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 41 - 44 mm   | 166       | 9.980-463.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 60 - 63 mm   | 167       | 9.980-464.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 74 - 78 mm   | 168       | 9.980-465.0  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



166-170




171



172-174



175-177



63, 178



179



180



181




182


|   | Bestelnr. | Beschrijving |                          |
|---|-----------|--------------|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                        |           |              |                          |
| <b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>      |           |              |                          |
| IV slangklem Ø 99 - 103 mm                          | 169       | 9.980-466.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV slangklem Ø 116 - 120 mm                         | 170       | 9.980-467.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV vloersteun voor de buis                          | 171       | 9.981-118.0  | <input type="checkbox"/> |
| End piece internal cone DN40-Ø42,4x2,0              | 172       | 9.981-256.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50  | 173       | 9.981-166.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70  | 174       | 9.981-170.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42,4 naar DN40 | 175       | 9.981-257.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50   | 176       | 9.981-332.0  | <input type="checkbox"/> |
| IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70   | 177       | 9.981-195.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toebehoren zuigpunten</b>                        |           |              |                          |
| Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40                | 178       | 9.981-454.0  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50                | 179       | 9.981-455.0  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt, standaard borstel DN40                    | 180       | 9.981-436.0  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigmondhouder                             | 181       | 9.981-520.0  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar          | 182       | 9.982-111.0  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



183-184



186-187



188-189



190-191



19-17, 19-20  
192-197

|   |     | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---|-----|-------------|--|--------------------------|
| <b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>                    |     |             |  |                          |
| <b>Toebehoren zuigpunten</b>                    |     |             |  |                          |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm | 183 | 9.982-083.0 | Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm | 184 | 9.982-092.0 | Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar         | 185 | 9.982-093.0 | Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang              | 186 | 9.981-776.0 | Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang              | 187 | 9.981-775.0 | Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang              | 188 | 9.981-781.0 | Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang              | 189 | 9.981-780.0 | Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpunt zuigarm DN70                           | 190 | 9.981-920.0 | Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Suction point suction arm DN100                 | 191 | 9.983-121.0 | Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diameter van 150 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 3m                  | 192 | 9.989-701.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN40 5m                  | 193 | 9.989-702.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 3m                  | 194 | 9.989-693.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN50 5m                  | 195 | 9.989-694.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Suction point hose PVC DN70 3m                  | 196 | 9.989-703.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren