

## IVR 40/30 SC

De IVR 40/30 Sc industriezuiger: ideaal voor het opzuigen van fijn en brandbaar stof in niet-explosiegevaarlijke productieruimtes en op productiemachines.



Made in Germany



### Bestelnr.

9.986-067.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Geluiddemping
- Veilig opbergen van toebehoren

### Technische gegevens

EAN Code		4054278030081
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	88 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		metaal
Max. vermogen	kW	3
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1,75
Nominale breedte aansluiting		ID 50
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	62
Gewicht zonder toebehoren	kg	128
Gewicht (incl. doos)	kg	128
Afmetingen (l x b x h)	mm	855 x 715 x 1530

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Filters	Zakfilter
Secundaire filter	■
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## Slijtvaste zijkanaalcompressor

- Met 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

## Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigslangaansluiting/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp beschikt hij over talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.

## Handige, handmatige filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



1




2




3



4-7



8-9, 13



10



11-12



14-15

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Pocket- / Sterfilters</b>				
Zakfilter PE M 1.75 m <sup>2</sup>	1	9.981-681.0	Elektrogeleidende zakfilter voor stofklasse M met een diameter van 517 mm en een filteroppervlak van 1,75 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilters</b>				
Oppervlakfilter PE L 0.45 m131	2	9.980-180.0	Vlakfilter voor stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrogeleidend met een filteroppervlak van 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>LEEGMAAKHULP</b>				
<b>Drukkring voor afvalzakken</b>				
Drukkring Ø 517 mm 30 l	3	9.980-126.0	Drukkring voor ronde afvalzakken (30 l). Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>				
<b>Adapter toebehoren</b>				
Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51	4	9.989-603.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50	5	9.989-601.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN50 naar DN61	6	9.989-602.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50	7	9.989-604.0	Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken / Uitbreidingsstukken</b>				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN70/DN40	9	9.989-690.0	Elektrogeleidend, stalen reductiestuk voor de reductie van DN 70 naar DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk DN50 naar DN40	10	9.981-231.0	Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	11	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreidingsstukken</b>				
Adapter DN50 naar DN70	13	9.981-921.0	Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeelstukken</b>				
Y-stuk van DN70 naar DN50	14	9.989-611.0	Elektrogeleidende stalen hulpstuk, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



14-15



16-17, 19-20  
178-183




18, 21



22-23, 25-26



24, 27




28-29

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN</b>			
<b>Verdeelstukken</b>			
Y-stuk van DN50 naar DN40	15	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting	18	9.989-634.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 m	19	9.989-635.0	Elektrogeleidende PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 m	20	9.989-643.0	PVC slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C en elektrogeleidend. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PVC slang DN70 15 m zonder aansluiting	21	9.989-636.0	PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA NW50 3 m	22	9.988-090.0	Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA NW50 5 m	23	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting	24	9.989-631.0	EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 m	25	9.989-613.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 m	26	9.989-624.0	Elektrogeleidende EVA slang, DN 70. Bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
EVA hose DN70 15 m without connectors	27	9.989-632.0	EVA slang zonder aansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN50	28	9.989-628.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>Installatieset slang</b>			
Slanginstallatieset DN70	29	9.989-629.0	Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	32	9.989-638.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 m	33	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 m	34	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	35	9.989-639.0	PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting	38	9.989-641.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 m	39	9.989-646.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 m	40	9.989-648.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU Slang DN70 15 m zonder aansluiting	41	9.989-642.0	Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 70. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGREEP</b>			
Bocht aluminium 45° DN40	42	9.989-544.0	45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0

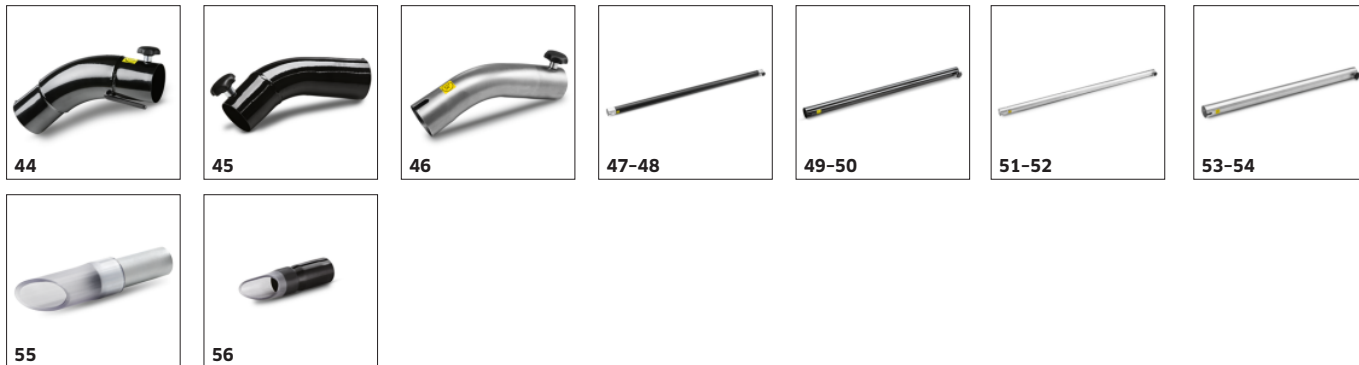

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDGRIEP</b>			
Bocht aluminium 45° DN50	43 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN 50	44 9.977-678.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	45 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen handgreep NW50	46 9.988-111.0	45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Carbon zuigbuis 1500 mm DN40	47 9.989-552.0	Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Carbon zuigbuis 1500 mm DN50	48 9.989-553.0	Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 40	49 9.977-531.0	850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN 70	50 9.981-910.0	Elektrogeleidende verlengbuis, inwendige conus DN 70, totale lengte van 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40	51 9.989-038.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50	52 9.989-035.0	Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40	53 9.989-039.0	Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50	54 9.988-114.0	Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard PVC zuigmond DN50	55 9.989-673.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standaard PVC zuigmond DN70	56 9.989-676.0	Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0

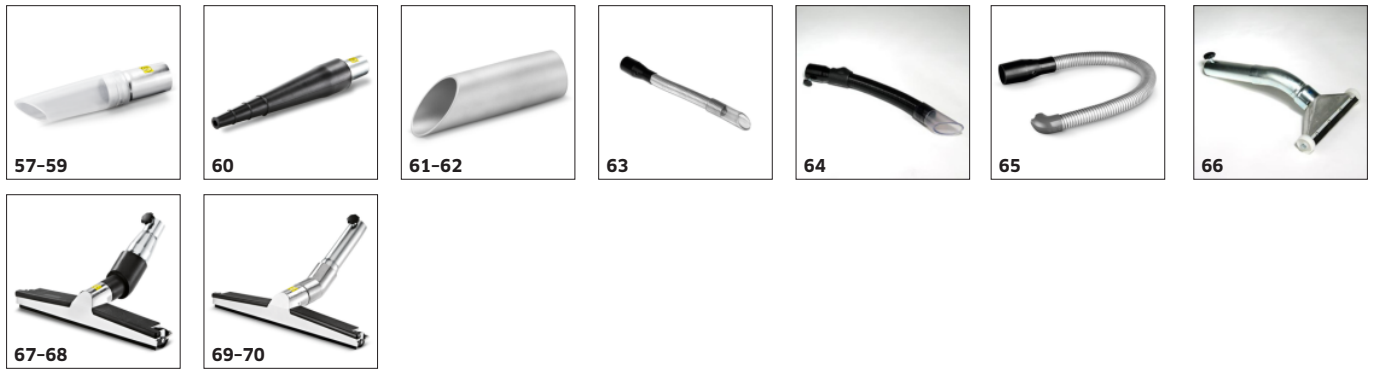

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmonden</b>			
Standaard silicone zuigmond DN40	57	9.988-401.0	Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	58	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard silicone zuigmond DN70	59	9.989-672.0	Elektrogeleidende standaard silicone zuigmond. DN 70. <input type="checkbox"/>
Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50	60	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN50	61	9.980-749.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standaard aluminium zuigmond DN70	62	9.989-663.0	Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>Standaard flexibele zuigmonden</b>			
Standaard flexibele PVC zuigmond DN50	63	9.981-421.0	Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. <input type="checkbox"/>
Standaard flexibele PVC zuigmond DN70	64	9.981-422.0	Flexibele, elektrogeleidende standaard zuigmond, DN 70, met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50	65	9.981-430.0	Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50	66	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50	67	9.989-664.0	Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 370 mm, DN50	68	9.987-612.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50	69	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. <input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond, el, 500 mm, DN50	70	9.981-925.0	Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0

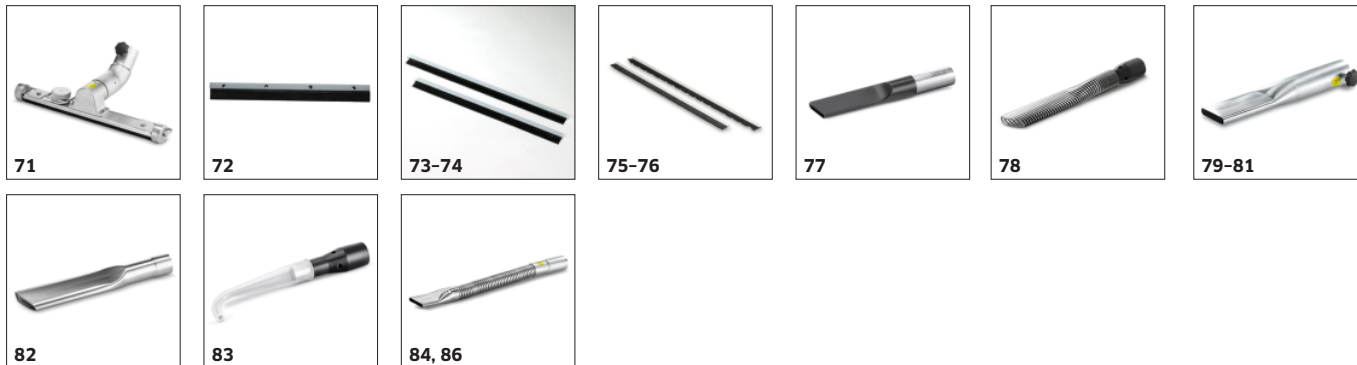

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmonden</b>			
Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50	71	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50. <input type="checkbox"/>
Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig, 220 mm	72	9.981-923.0	Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed. <input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 370 mm	73	9.981-914.0	Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Rubberen strips voor zuigmond 500 mm	74	9.981-915.0	Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm	75	9.984-939.0	Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm	76	9.980-764.0	Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip. <input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	77	9.988-117.0	Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50	78	9.981-482.0	Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	79	9.981-442.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	80	9.981-465.0	Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. <input type="checkbox"/>
sheet steel 28 mm × 120 mm DN70	81	9.981-444.0	Electroconductive crevice nozzle made from sheet steel, DN 70, with 30 mm slot width. <input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen plintenzuigmond 22 mm × 220 mm DN50	82	9.988-123.0	Roestvrij stalen plintenzuigmond, DN 42, geschikt voor de voedingsindustrie <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>			
Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50	83	9.988-403.0	Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	84	9.989-681.0	Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele plintenzuigmonden</b>				
Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50	85	9.981-424.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50	86	9.981-425.0	Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktezuigmonden</b>				
Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50	87	9.988-119.0	Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.	<input type="checkbox"/>
Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50	88	9.989-665.0	Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor vloeistoffen</b>				
Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50	89	9.981-427.0	Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor blinde gaten</b>				
Zuigmond voor blinde gaten DN40	90	9.989-671.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40	91	9.989-669.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41	92	9.989-667.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40	93	9.989-670.0	90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaard borstel 40 mm DN50	94	9.981-432.0	Platte borstelzuigmond DN 50	<input type="checkbox"/>
<b>Eindborstels</b>				
Borstel ø82 mm DN50	95	9.989-608.0	Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstels</b>				
Oppervlakteborstel 300 mm DN50	96	9.981-912.0	Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	97	9.982-238.0	Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	98	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafscheimers</b>				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	99	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>	
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	100	9.989-685.0	Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm.	<input type="checkbox"/>
<b>Deksel voorafscneider</b>				
Voorafscneider Ef vaste stoffen 100 l DN70	101	9.981-666.0	Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70	102	9.981-662.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70	103	9.981-665.0	Deksel van voorafscneider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Deksel van voorafscneider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70	104	9.981-661.0	Deksel van voorafscneider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHORENSETS</b>				
<b>Vaste partikels / Stof</b>				
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40	105	9.989-659.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50	106	9.989-662.0	Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.	<input type="checkbox"/>
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>				
<b>IV buizen</b>				
IV buis ø 42.4 mm	107	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis ø 60 mm	108	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis ø 75 mm	109	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis ø 100 mm	110	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>	
IV buisbocht 30° ø 60.3 mm	111	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>	
IV buisbocht 30° ø 76.1 mm	112	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV buisbocht 30° Ø 101.6 mm	113	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° Ø 60.3 mm	114	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° Ø 76.1 mm	115	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 45° Ø 101.6 mm	116	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° Ø 60.3 mm	117	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° Ø 76.1 mm	118	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 60° Ø 60.3 mm	119	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° Ø 42.4 mm	120	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV Buisbocht 90° Ø 60.3 mm	121	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° Ø 76.1 mm	122	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV buisbocht 90° Ø 101.6 mm	123	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 120 mm naar 100 mm	124	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 120 mm naar 60 mm	125	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 100 mm naar 75 mm	126	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



124-131



132-142

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>				
<b>IV buizen</b>				
IV reductiestuk buis Ø 100 mm naar 60 mm	127	9.981-336.0	Stalen reductiestuk met een wanddikte van 2 mm voor de reductie van 100 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 80 mm naar 75 mm	128	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 80 mm naar 60 mm	129	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	130	9.981-333.0	Reductiestuk, geschilderd, gemaakt uit staal met een wanddikte van 2 mm. Voor de reductie van 75 naar 60 mm diameter. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reductiestuk buis Ø 60 mm naar 42.2 mm	131	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk 30° vertakking Ø 120 mm naar 100 mm	132	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm naar 75 mm	133	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 75 mm	134	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm naar 60 mm	135	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm naar 60 mm	136	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm naar 42.4 mm	137	9.981-258.0	Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 60/60/42.4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 120 mm	138	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 100 mm	139	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 75 mm	140	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buizen</b>			
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 60 mm	141	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis 30° vertakking Ø 42.4 mm	142	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
Y-stuk buis, 600 mm lang, gemaakt uit staal met een 30° vertakking en een wanddikte van 2 mm. Diameter: 42.4/42.4/42.4 mm.			
IV Y-stuk buis Ø 120 mm naar 100 mm	143	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 100 mm naar 75 mm	144	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 80 mm naar 60 mm	145	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 75 mm naar 60 mm	146	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV Y-stuk buis Ø 60 mm naar 42 mm	147	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>			
IV aansluitstuk Ø 42.4 mm	148	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 60 mm	149	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 75 mm	150	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV aansluitstuk Ø 100 mm	151	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 41 - 44 mm	152	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 60 - 63 mm	153	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 74 - 78 mm	154	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



152-156



157



158-160



161-163



164



165



166



167



168


	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>			
<b>IV buis aansluitstukken / bevestigingen</b>			
IV slangklem Ø 99 - 103 mm	155	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV slangklem Ø 116 - 120 mm	156	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV vloersteun voor de buis	157	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-Ø42,4x2,0	158	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 60 naar DN50	159	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, vrouwelijk Ø 75 naar DN70	160	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 42.2 naar DN40	161	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 60 naar DN50	162	9.981-332.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slangadapter, mannelijk Ø 75 naar DN70	163	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren zuigpunten</b>			
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN40	164	9.981-454.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard PVC zuigmond DN50	165	9.981-455.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt, standaard borstel DN40	166	9.981-436.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder	167	9.981-520.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigmondhouder met eindschakelaar	168	9.982-111.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0




169-170



172-173



174-175



176-177



178-183

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>				
<b>Toebehoren zuigpunten</b>				
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	169	9.982-083.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	170	9.982-092.0	Slanghouder met eindschakelaar voor de bevestiging aan pijpleidingen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	171	9.982-093.0	Slanghouder met eindschakelaar voor bevestiging aan de muur.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	172	9.981-776.0	Zwenkarm DN 50 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	173	9.981-775.0	Zwenkarm DN 70 met nodige wandmontage. Armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	174	9.981-781.0	Zwenkarm DN 50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	175	9.981-780.0	Zwenkarm DN 70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	176	9.981-920.0	Zuigarm DN 70 naar DN 100, armlengte: 2.5 m.	<input type="checkbox"/>
Suction point suction arm DN100	177	9.983-121.0	Zuigarm DN 100, armlengte: 2.5 m. Zuigkop met diameter van 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	178	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	179	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	180	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	181	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	182	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 40/30 SC 9.986-067.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>TOEBEHOREN STATIONAIR</b>				
<b>Toebehoren zuigpunten</b>				
Suction point hose PVC DN70 5m	183	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN40 3m	184	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN40 5m	185	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN50 3m	186	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN50 5m	187	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 3m	188	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose PU DN70 5m	189	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 3m	190	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN40 5m	191	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 3m	192	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Suction point hose ME-PU DN50 5m	193	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN40	194	9.989-654.0	Draaibaar slangeindstuk DN 40, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN50	195	9.989-653.0	Draaibaar slangeindstuk DN 50, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>
Slangeindstuk, draaibaar, vrouwelijk DN70	196	9.989-652.0	Draaibaar slangeindstuk DN 70, elektrogeleidend.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren