

IVR 100/24-2 EF

Twee krachtige bypass-motoren zorgen voor de hoge zuigkracht van de IVR 100 / 24-2 Ef mobiele industriezuiger en het veilig opzuigen van grote hoeveelheden gevaarlijk, fijn stof.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-407.0

- Met grote ledigingsklep
- Handmatige filterreiniging
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak

Technische gegevens

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4054278695013 |
| Stroomsoort | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s / m ³ /u | 148 / 532 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Tankinhoud | l | 100 |
| Max. vermogen | kW | 2,4 |
| Vacuüming type | | Elektrisch |
| Filteroppervlak | m ² | 1,75 |
| Nominale breedte aansluiting | | ID 50 |
| Nominale breedte toebehoren | | ID 50 / ID 40 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 68 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 116 |
| Gewicht (incl. doos) | kg | 116 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 950 × 715 × 1640 |

Uitrusting


Secundaire filter

- Bij de levering inbegrepen



Eenvoudige manuele en klant-specifieke lediging van het vuilreservoir

- Sluiterklep kan worden aangepast aan de klantspecifieke ledigingslocatie.
- Sluiterklep kan worden aangepast, bijvoorbeeld voor ondergrondse transportbanden of containers.

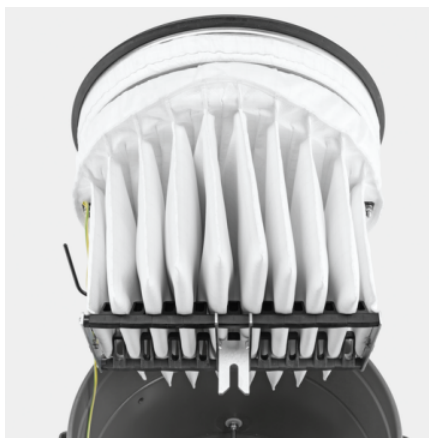

Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.



Duurzame, uitwasbare pocketfilter voor een constant hoge zuigkracht.

- Ononderbroken stofzuigen met constant zuigvermogen en filtereffect.
- Gelaste naden garanderen een lange levensduur van het zakfilter.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN | | | |
| Adapter toebehoren | | | |
| Adapter toebehoren DN 50 naar DN 51 | 1 9.989-603.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 51. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN 51 naar DN 50 | 2 9.989-601.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 51 aan DN 50. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN50 naar DN61 | 3 9.989-602.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 50 aan DN 61. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter toebehoren DN 61 naar DN 50 | 4 9.989-604.0 | Stalen adapter voor de aansluiting van DN 61 aan DN 50. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestukken / Uitbreidingsstukken | | | |
| Reductiestuk DN50 naar DN40 | 5 9.981-231.0 | Reductiestuk van DN 50 naar DN 40. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Uitbreidingsstukken | | | |
| Adapter DN50 naar DN70 | 6 9.981-921.0 | Adapter van externe conus DN 50 naar interne conus DN 70. Materiaal: staal. Elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Verdeelstukken | | | |
| Y-stuk van DN50 naar DN40 | 7 9.981-149.0 | Verdeelstuk, elektrogeleidend, staal, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| SLANGEN | | | |
| PVC | | | |
| Slang PVC DN50 3 m | 8 9.989-615.0 | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PVC DN50 5 m | 9 9.989-616.0 | Elektrogeleidende PVC slang, DN 50. Bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| PVC Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 10 9.989-634.0 | PVC slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 85 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | |
| Slang EVA NW50 3 m | 11 9.988-090.0 | Elektrogeleidende slang met NW50. Bestand tegen een temperatuur tot 65°C. Lengte: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang EVA NW50 5 m | 12 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| EVA slang DN50 15 m zonder aansluiting | 13 9.989-631.0 | EVA slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 65 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Installatieset slang | | | |
| Slanginstallatieset DN50 | 14 9.989-628.0 | Slangaansluitingsset, bestaande uit meerdere stukken, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



15-16



17



19



20



21



22



23-24




27-28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| SLANGEN | | | | |
| PU | | | | |
| Slang PU DN50 3 m | 15 | 9.989-619.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN50 5 m | 16 | 9.989-620.0 | Oliebestendige, elektrogeleidende PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 17 | 9.989-638.0 | PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Elektrogeleidend en bestand tegen een temperatuur tot 80 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Slang ME-PU DN50 3 m | 18 | 9.989-623.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN50 5 m | 19 | 9.989-625.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU Slang DN50 15 m zonder aansluiting | 20 | 9.989-641.0 | Elektrogeleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder kraanaansluiting, DN 50. Geschikt voor het opzuigen van schurende stoffen en bestand tegen een temperatuur tot 110 °C. Lengte: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| HANDGREEP | | | | |
| Handgreep 45° gebogen, DN 42 | 21 | 9.977-679.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep DN 50 | 22 | 9.977-678.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen handgreep NW40 | 23 | 9.989-036.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 40. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen handgreep NW50 | 24 | 9.988-111.0 | 45° gebogen en elektrogeleidend handgreep gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN40 | 25 | 9.989-544.0 | 45° gebogen handgreep gemaakt uit aluminium, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN50 | 26 | 9.989-547.0 | Handgreep met 45° bocht. Gemaakt uit aluminium, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGBUIZEN | | | | |
| Zuigbuis 850 mm DN 40 | 27 | 9.977-525.0 | Stalen verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 9.977-531.0 | 850 mm lange verlengbuis gemaakt uit staal. Elektrogeleiden en met een inwendige conus van DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| ZUIGBUIZEN | | | | |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW40 | 29 | 9.989-038.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 50. Lengte: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium zuigbuis 1500 mm NW50 | 30 | 9.989-035.0 | Gebogen en elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Hoek van 45°, inwendige conus NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW40 | 31 | 9.989-039.0 | Roestvrij stalen verlengbuis, elektrogeleidend, NW 40. Lengte: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen zuigbuis 850 mm NW50 | 32 | 9.988-114.0 | Elektrogeleidende verlengbuis gemaakt uit roestvrij staal. Inwendige conus NW 50. | <input type="checkbox"/> |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN40 | 33 | 9.989-552.0 | Zeer lichte carbon verlengbuis, elektrogeleidend, DN 40. Lengte: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Carbon zuigbuis 1500 mm DN50 | 34 | 9.989-553.0 | Elektrogeleidende, zeer lichte carbon verlengbuis. Inwendige conus DN 50, 1500 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Standaard zuigmonden | | | | |
| Standaard PVC zuigmond DN40 | 35 | 9.989-674.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard PVC zuigmond DN50 | 36 | 9.989-673.0 | Elektrogeleidende standaard PVC zuigmond. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard silicone zuigmond DN40 | 37 | 9.988-401.0 | Rekbare standaard zuigmond gemaakt uit silicone, inwendige conus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 38 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN40 | 39 | 9.989-677.0 | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Snijdbare standaard rubberen zuigmond DN50 | 40 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrogeleidend, gemaakt uit snijdbaar rubber. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN40 | 41 | 9.980-748.0 | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard aluminium zuigmond DN50 | 42 | 9.980-749.0 | Diagonale zuigmond gemaakt uit geanodiseerd aluminium, elektrogeleidend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0




| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Standaard flexibele zuigmonden | | | | |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN40 | 43 | 9.981-420.0 | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, met rubberen mondstuk DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard flexibele PVC zuigmond DN50 | 44 | 9.981-421.0 | Elektrogeleidende, flexibele ronde zuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal, DN 50, met rubberen mondstuk DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN40 | 45 | 9.981-429.0 | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 40, lengte: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond, flexibel, 90° gebogen PP DN50 | 46 | 9.981-430.0 | Flexibele, elektrogeleidende, gebogen zuigmond, DN 50, lengte: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmonden | | | | |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN40 | 47 | 9.989-683.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm DN41 | 48 | 9.989-682.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 200 mm DN50 | 49 | 9.981-426.0 | Vloerzuigmond, DN 50, met zuigbreedte van 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 370 mm DN50 | 50 | 9.989-664.0 | Floor nozzle. 370 mm, made from aluminium. Electroconductive. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el. 370 mm, DN50 | 51 | 9.987-612.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond 500 mm DN50 | 52 | 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt uit aluminium. Elektrogeleidend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium vloerzuigmond, el. 500 mm, DN50 | 53 | 9.981-925.0 | Vloerzuigmond met zuigbreedte van 500 mm en scharnier. DN 50, elektrogeleidend. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN40 | 54 | 9.989-558.0 | Veelzijdige vloerzuigmond (370 mm), elektrogeleidend, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrij stalen vloerzuigmond el 370 mm DN50 | 55 | 9.988-115.0 | Vloerzuigmond (370 mm) gemaakt uit roestvrij staal, elektrogeleidend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strip voor vloerzuigmond oliebestendig. 220 mm | 56 | 9.981-923.0 | Zuigstrips met plastic strip voor vloerzuigmond, 220 mm breed. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



57-58



59-60



61



62



63-64



65



66-67, 69



68



70-71

| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Vloerzuigmonden | | | |
| Rubberen strips voor zuigmond 370 mm | 57 9.981-914.0 | Zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Rubberen strips voor zuigmond 500 mm | 58 9.981-915.0 | Oliebestendige zuigstrips met profielen strip voor vloerzuigmond, 500 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, el. 370 mm | 59 9.984-939.0 | Elektrogeleidende zuigstrips voor vloerzuigmond, 370 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Borstelstrips voor vloerzuigmond, 500 mm | 60 9.980-764.0 | Borstelstrip set voor vloerzuigmond 500 mm, met profielen strip. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond | | | |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50 | 61 9.988-117.0 | Elektrogeleidende, platte, veelzijdige plintenzuigmond gemaakt uit kunststof, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond PU 22 mm × 175 mm DN50 | 62 9.981-482.0 | Plintenzuigmond gemaakt uit PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50 | 63 9.981-442.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50 | 64 9.981-465.0 | Elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit plaatstaal, DN 50, met een sleufbreedte van 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmonden | | | |
| Flexibele plintenzuigmond in silicone 65 mm DN50 | 65 9.988-403.0 | Flexibele plintenzuigmond gemaakt uit silicone, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40 | 66 9.989-681.0 | Elektrogeleidende en flexibele plintenzuigmond, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN40 | 67 9.981-423.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 12 mm × 45 mm DN50 | 68 9.981-424.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 13 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond 20 mm × 45 mm DN50 | 69 9.981-425.0 | Flexibele en elektrogeleidende plintenzuigmond gemaakt uit gegalvaniseerd staal met een sleufbreedte van 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktezuigmonden | | | |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN40 | 70 9.988-118.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Oppervlaktezuigmonden | | | | |
| Silicone oppervlaktezuigmond 120 mm DN50 | 71 | 9.988-119.0 | Elektrogeleidende rubberen zuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium oppervlaktezuigmond, 150 mm, DN 40 | 72 | 9.989-666.0 | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Aluminium oppervlaktezuigmond 150 mm DN50 | 73 | 9.989-665.0 | Oppervlaktezuigmond, 150 mm, gemaakt uit aluminium. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmonden voor vloeistoffen | | | | |
| Zuigmond voor vloeistoffen 900 mm DN50 | 74 | 9.981-427.0 | Bypass zuigmond, DN 50, totale lengte: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmonden voor blinde gaten | | | | |
| Zuigmond voor blinde gaten DN40 | 75 | 9.989-671.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN40 | 76 | 9.989-669.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen DN41 | 77 | 9.989-667.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor blinde gaten, 90° gebogen, verlenging van 200 mm DN40 | 78 | 9.989-670.0 | 90° gebogen zuigmond voor blinde gaten met een diameter van 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| BORSTELS | | | | |
| Standaard borstels | | | | |
| Standaard borstel 40 mm DN40 | 79 | 9.981-431.0 | Platte borstelzuigmond DN 40 | <input type="checkbox"/> |
| Standaard borstel 40 mm DN50 | 80 | 9.981-432.0 | Platte borstelzuigmond DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Eindborstels | | | | |
| Borstel ø82 mm DN40 | 81 | 9.989-609.0 | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Borstel ø82 mm DN50 | 82 | 9.989-608.0 | Elektrogeleidende eindborstel met een diameter van 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlakteborstels | | | | |
| Oppervlakteborstel PP 24 mm DN40 | 83 | 9.989-610.0 | Elektrogeleidende oppervlakteborstel. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlakteborstel 300 mm DN40 | 84 | 9.981-911.0 | Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|-----------|--------------|--|
| BORSTELS | | | |
| Oppervlakteborstels | | | |
| Oppervlakteborstel 300 mm DN50 | 85 | 9.981-912.0 | Zuigborstel, 300 mm, met 45° aansluiting, met torx, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/> |
| VOORAFSCHEIDERS | | | |
| Voorafscheimers | | | |
| Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70 | 86 | 9.982-238.0 | Mobiele voorafscheider met een inhoud van 110 l en een ledigingsklep. <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN40 | 87 | 9.989-687.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator tank dust 60 l DN50 | 88 | 9.989-688.0 | <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 575 mm DN70 | 89 | 9.989-685.0 | Standaard trommel die voldoet aan de ISO 15750-2 norm. <input type="checkbox"/> |
| Deksel voorafscheider | | | |
| Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70 | 90 | 9.981-666.0 | Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 517 mm DN70 | 91 | 9.981-662.0 | Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider Op vloeistoffen ø 575 mm DN70 | 92 | 9.981-665.0 | Deksel van voorafscheider DN 70. Geschikt voor containers met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/> |
| Deksel van voorafscheider voor vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 93 | 9.981-661.0 | Deksel van voorafscheider DN 70 voor een standaard trommel van 200 liter (9.989-685.0). <input type="checkbox"/> |
| TOEBEHORENSETS | | | |
| Vloeistoffen | | | |
| Standaard zuigset vloeistoffen DN 40 | 94 | 9.989-660.0 | Toebehorenset, DN 40, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en plintenzuigmond (9.981-483.0). <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigset vloeistoffen DN 50 | 95 | 9.989-661.0 | Toebehorenset, DN 50, voor vloeistofzuigers: PU slang, 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en plintenzuigmond (9.981-482.0). <input type="checkbox"/> |
| Vloeistoffen / Spanen | | | |
| Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 40 | 96 | 9.989-657.0 | Toebehorenset, DN 40, voor vloeistof-/en spanenzuigers: ME-PU slang, 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaard zuigmond (9.989-674.0). <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigset vloeistoffen/spanen DN 50 | 97 | 9.989-658.0 | Voor vloeistof-/en spanenzuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Vaste partikels / Stof | | | |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 40 | 98 | 9.989-659.0 | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 EF
9.989-407.0**

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| TOEBEHORENSETS | | | | |
| Vaste partikels / Stof | | | | |
| Standaard zuigset vaste stoffen/stof DN 50 | 99 | 9.989-662.0 | Voor industriezuigers: uitgebreide toebehorenset, DN 50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren