

NT 50/1 TACT TE M

Conçu pour les très grandes quantités de poussières fines dangereuses de la classe M : l'aspirateur poussière et eau 50/1 Tact Te M avec réservoir de 50 litres et poignée réglable présente une grande capacité tout en restant très mobile.



Référence **1.148-435.0**

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Filtration par air de refroidissement


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061399
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids sans accessoires	kg	19
Poids avec emballage	kg	24,6
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 550 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau de vidange.		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		M
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.

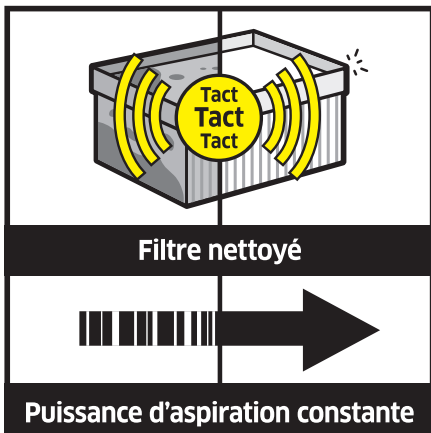


Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique piloté par des capteurs pour un nettoyage optimal du filtre garantissant une puissance d'aspiration maximale.



Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- L'élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail.

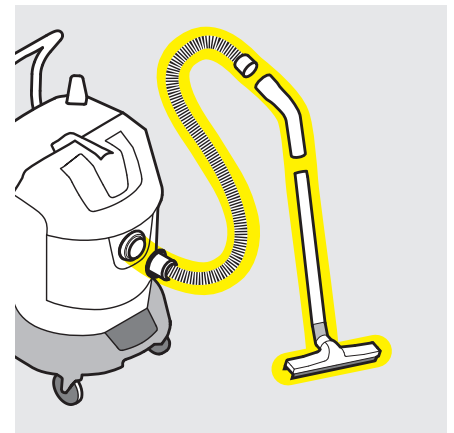

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Référence	Descriptif	
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Contenu : 5 unités.	■
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PES				
Filtre plissé plat Wet & Dry	2	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Ultimate	3	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	■
Filtre tissu				
Filtre à bougie Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	9	2.889-173.0	Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	10	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées cousées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	13	2.889-192.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	24	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. <input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	25	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	26	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. <input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	27	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	28	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	29	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baionnette 1.0	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baionnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.