

NT 75/1 ME EC H Z22

Certifié selon la directive ATEX 2014/34/UE, l'aspirateur de sécurité NT 75/1 Me Ec H Z22 de la classe de poussière H convient à l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22.



Made in Europe



Référence

1.667-331.0

- Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE
- Moteur EC sans balais d'une durée de vie de 5000 heures
- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Code EAN | | 4054278878027 |
| Type de courant | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 61 |
| Dépression | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Contenance du réservoir | l | 75 |
| Puissance absorbée | W | max. 1000 |
| Diamètre nominal standard | | DN 40 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 76 |
| Poids sans accessoires | kg | 24,1 |
| Poids avec emballage | kg | 31,9 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 695 x 540 x 1012 |

Équipement

| | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Sac filtrant de sécurité | pièce(s) | 1 |
| Flexible d'aspiration | m | 4 / avec coude (électro-conducteur) |
| Tube d'aspiration | pièce(s) x mm | 2 x 550 / Acier inoxydable |
| Sac filtrant | | Non tissé |
| Suceur sol eau/poussières | mm | 360 |
| Suceur fentes | | ■ |
| Système antistatique | | ■ |
| Cuve à déchets en acier inoxydable | | ■ |
| Filtre plissé plat | | Fibre de verre |
| Coude métal | | ■ |
| Guidon | | ■ |
| Classe de protection | | I |
| Roulette avec frein | | ■ |
| Classe de poussières | | H |
| Matériau de la cuve | | Acier inoxydable |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.




Certifié pour la zone 22 selon la directive ATEX 2014/34/UE (organisme de certification IBExU)

- Sécurité maximale pour l'utilisateur dans les atmosphères explosibles en zone 22.
- Adapté à l'élimination des poussières nocives de la classe de poussière H.



Moteur EC sans balais

- Résistance à l'usure élevée et longue durée de vie (5000 heures).

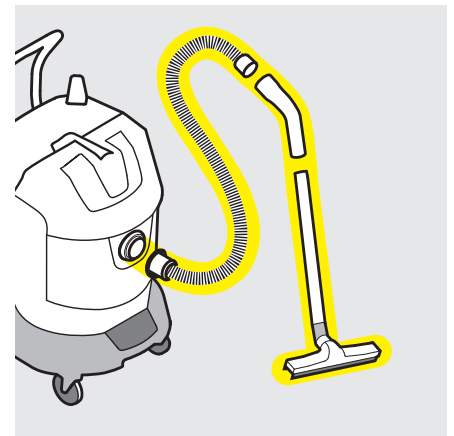


Système antistatique

- Système antistatique continu avec des accessoires électroconducteurs.

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0

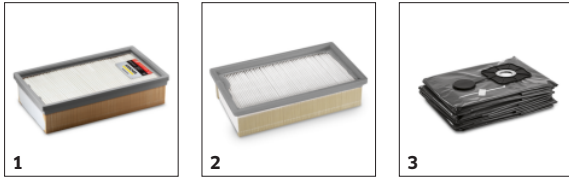

| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|---|
| FILTRE T/NT | | | | |
| Filtre pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Filtre plissé plat Safety/HEPA | 1 | 6.907-671.0 | Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides. | ■ |
| Filtre plissé plat HEPA 14 | 2 | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides. | □ |
| Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut | | | | |
| Sac filtrant de sécurité, 5 x, NT 75/1 | 3 | 6.904-420.0 | Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur. | □ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude, NT, DN 40, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire, certifié pour la zone 22 | 4 | 2.889-366.0 | Coude électroconducteur en plastique en DN 40. Avec raccord à attache 2.0 et raccord conique, certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | ■ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Suceur eau et poussières, plastique, DN 40, largeur 360 mm, certifié pour la zone 22 | 5 | 2.889-369.0 | Suceur pour sol en plastique de diamètre nominal DN 40 et d'une largeur de 360 mm. Il est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | ■ |
| Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40, largeur 450 mm, certifié pour la zone 22 | 6 | 2.889-390.0 | Suceur pour sol en aluminium en DN 40 et d'une largeur de travail de 450 mm. Il est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, longueur 300 mm, certifié pour la zone 22 | 7 | 2.889-368.0 | Pour aspirer dans les fentes et les recoins : le suceur pour fentes en plastique en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 300 mm. Certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | ■ |
| Brosses polyvalentes | | | | |
| Brosse polyvalente, DN 35, certifiée pour la zone 22 | 8 | 2.889-411.0 | Brosse polyvalente en DN 35 pour une aspiration en douceur des surfaces, certifiée pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. Manchon réducteur requis. | □ |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, DN 40, longueur 550 mm, acier inoxydable, certifié pour la zone 22 | 9 | 2.889-367.0 | Kit de tubes d'aspiration Kärcher avec 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 550 mm. Le kit est certifié pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | ■ |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration zone 22 | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0, certifié pour la zone 22 | 10 | 2.889-364.0 | Flexible d'aspiration électroconducteur d'une longueur de 4 m et de diamètre nominal DN 40. Certifié pour les nettoyages avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | ■ |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 8 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0, certifié pour la zone 22 | 11 | 2.889-365.0 | Flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 pour les nettoyages avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. Le flexible fait 8 m de long. | □ |
| RACCORDS DE JONCTION | | | | |
| Manchon réducteur | | | | |
| Manchon réducteur de DN 40 vers DN 35, certifié pour la zone 22 | 12 | 2.889-410.0 | Manchon réducteur pour l'utilisation de la brosse polyvalente (DN 35) avec le coude et le tube d'aspiration en DN 40. Il est certifié pour les utilisations avec les aspirateurs eau et poussières antidéflagrants de zone 22. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.