

RBS 6014

Installation de lavage monobrosse à commande manuelle RBS 6014 avec raccordement électrique triphasé 400 V/50 Hz. Pour un nettoyage extérieur rapide des véhicules utilitaires. Idéale pour les parcs de véhicules comprenant jusqu'à 15 véhicules.



Référence **1.826-405.0**

Caractéristiques techniques


| | | |
|---------------------------------|----|--------------------|
| Code EAN | | 4002667028034 |
| Hauteur de l'installation | mm | 4370 |
| Hauteur de lavage | mm | 4205 |
| Encombrement du poste de lavage | mm | 4620 × 1700 × 1500 |
| Nombre de phases | Ph | 3 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Voltage | V | 400 |
| Poids sans accessoires | kg | 254 |
| Poids avec emballage | kg | 255,5 |

Equipement

| | | |
|------------------------------------|----------|---|
| Armoire installation | | ■ |
| Nombre de brosses de lavage | pièce(s) | 1 |
| Brosse PE, design Kärcher standard | | ■ |
| Roues, hauteur standard | | ■ |

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

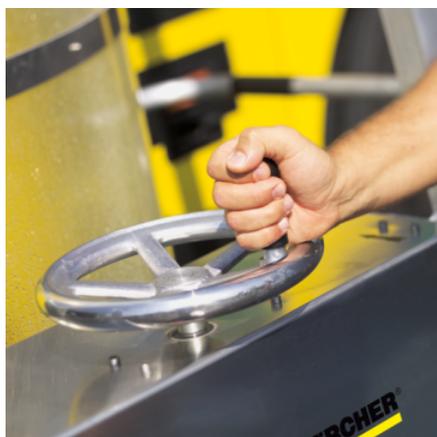

Roue de réglage

- Permet un ajustement vertical aux contours du véhicule et comprend un dispositif de réglage incliné.
- Les avants de véhicule présentant des angles jusqu'à 10° sont aisément atteints.



Dosage de détergent

- Possibilité d'ajout de détergent via la pompe de dosage au besoin.



Poignée de commande et de sécurité

- La rotation des brosses facilite le déplacement vers l'avant de l'installation par l'utilisateur.
- Dès qu'il relâche la poignée, la rotation des brosses s'arrête.