


## ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220

Idéal pour un arrosage précis des surfaces rectangulaires < 220 m<sup>2</sup>

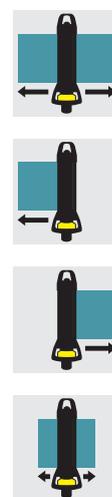


Référence

2.645-133.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784426337
Surface d'arrosage 2 bars		45 - 120 m <sup>2</sup>
Surface d'arrosage 4 bars		80 - 220 m <sup>2</sup>
Largeur d'arrosage (2 bar)	m	9
Largeur d'arrosage (4 bar)	m	13
Étendue d'arrosage (2 bar)	m	5 - 14
Étendue d'arrosage (4 bar)	m	6 - 17
Poids	kg	0,4
Poids avec emballage	kg	0,5
Dimensions (L × l × H)	mm	450 × 136 × 86

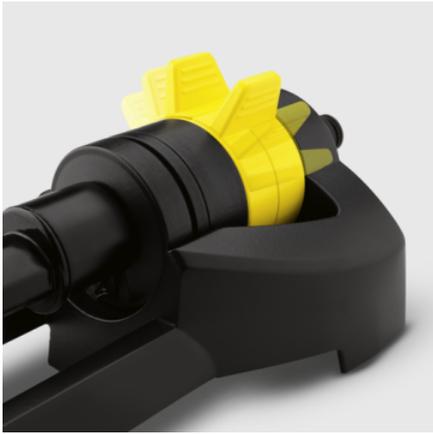

## Ajustement de la portée

- Arrosage précis



## Anneau de suspension intégré dans la poignée

- Pour un rangement/une suspension aisés.



## Y compris l'aiguille de nettoyage

- Pour un nettoyage facile des buses

## APPAREILS COMPATIBLES

- Minuterie d'arrosage WT 2
- Station d'arrosage automatique WT 4

## ACCESSOIRES POUR ARROSEUR OSCILLANT OS 3.220 2.645-133.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>				
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.     Détergents.