

TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E

Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.



Référence

6.751-061.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529072269
Raccordement HP		G3/8"
Entrainement		Électrique
Nombre de buses	pièce(s)	1 / 4
Débit	l/h	3000
Vitesse de rotation	U/min	19
Longueur de montage	mm	915
Voltage	V	24
Fréquence	Hz	50 - 60
Pression	bar	max. 140
Ouverture du conteneur	mm	min. 65
Température	°C	max. 90
Poids	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	7,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1256



Entraînement par un moteur électrique 24 V 50/60 Hz.

- Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau.
- Tension de sécurité 24 V
- Amélioration de la sécurité de travail.

Très flexible

- Rotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal.
- Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une haute pression jusqu'à 140 bar.
- Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.


Design intelligent

- Particulièrement facile d'utilisation et d'entretien.
- Maniement facile - mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main.
- Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD 7/13-4 M
- HD
- HD 8/18-4M *KAP
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/23-4 S *MX
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 3.5/30-4 S Ea
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 4C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 4.0/20-4 M Ea
- HDS 4.5/22-4 M Ea
- HDS 3.5/30-4 M Ea
- HDS 9/18-4 M Classic *KAP
- HDS 12/18 -4S Classic *KAP
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDC Classic
- HDC Standard

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0

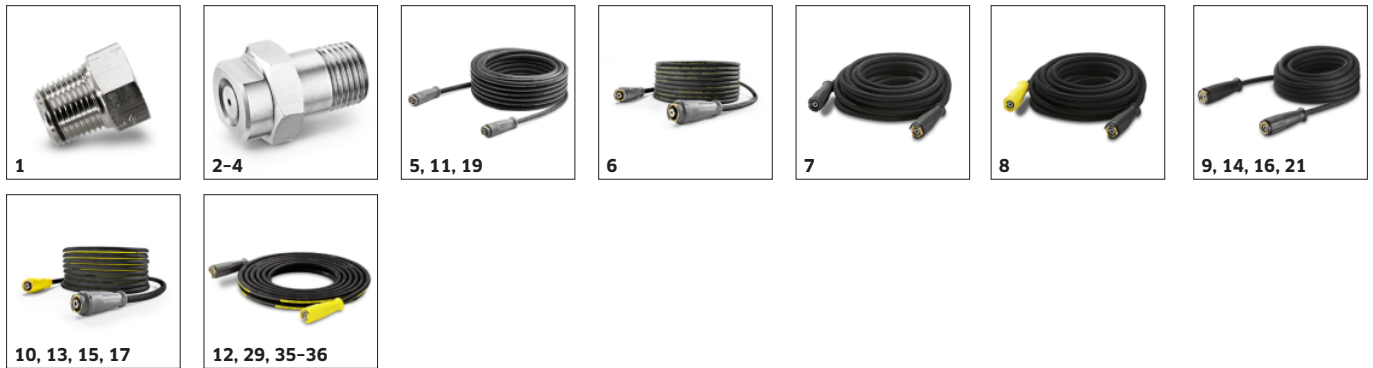

	Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS			
Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)			
Bouchon à visser 1/8" destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur	1	5.411-061.0	Bouchon à visser destiné aux têtes pour le nettoyage intérieur haute pression avec un filetage de 1/8 pouce. <input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur	2	6.415-444.0	Buse à jet concentré haute pression 030 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce. <input type="checkbox"/>
Buse 045 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	3	6.415-446.0	2 buses 045 pour fonctionnement à deux buses. <input type="checkbox"/>
Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur	4	6.415-447.0	Buse à jet concentré haute pression 090 destinée aux têtes pour le nettoyage intérieur avec un angle de pulvérisation de 0°, en acier inoxydable trempé et avec un filetage de 1/8 pouce. <input type="checkbox"/>
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Standard avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	5	6.110-041.0	Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-034.0	Flexible haute pression de 10 m de long avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 6, adapté jusqu'à 250 bar. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	7	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-031.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	10	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, _ 8, 315 bar	11	6.110-033.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	12	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	13	6.110-030.0	Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	14	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0



10, 13, 15, 17



9, 14, 16, 21



18



5, 11, 19



20, 24



22, 26



23, 25, 27




28

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Standard avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	15	6.110-032.0 Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	16	6.390-726.0 Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	17	6.110-014.0 Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	18	6.391-513.0 Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	19	6.110-042.0 Équipé du raccord fileté manuel innovant EASY!Lock et adapté à des pressions jusqu'à 220 bar : flexible haute pression de 15 m (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-510.0 Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-043.0 La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.391-849.0 Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-044.0 Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.391-865.0 Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-045.0 Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-059.0 Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-060.0 Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-038.0 Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0

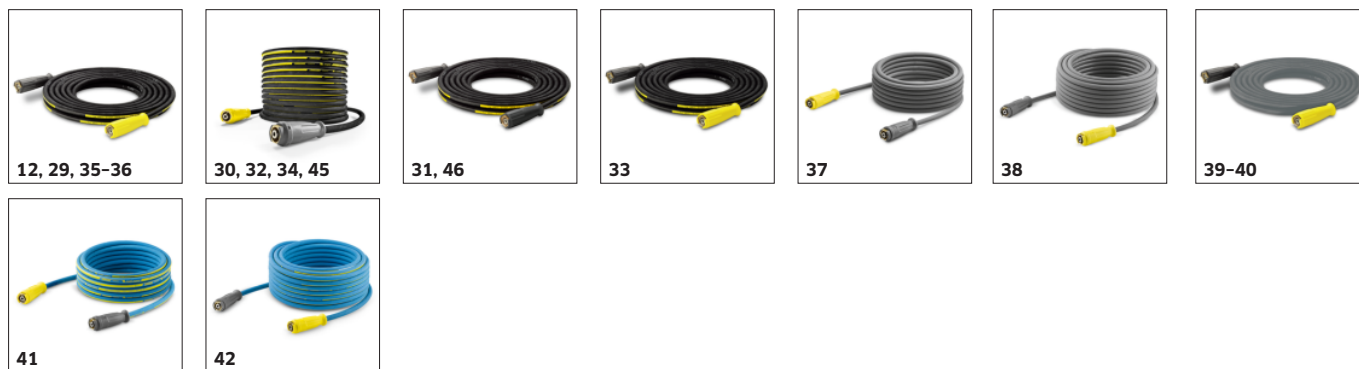

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-023.0	Flexible haute pression robuste avec double blindage acier, ANTI!Twist et raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Diamètre nominal DN 8, 30 m de longueur, pour une pression jusqu'à 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-027.0	Flexible haute pression avec ANTI!Twist, raccords filetés manuels EASY!Lock et double blindage acier. Longueur 20 m, diamètre nominal DN 8, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-029.0	Le double blindage acier garantit la durée de vie particulièrement élevée de ce flexible haute pression (DN 8) de 15 m, homologué pour des pressions jusqu'à 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	35	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-051.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	39	6.389-479.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-053.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-054.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE NETTOYAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0



43



44



30, 32, 34, 45




31, 46



47



48



49



50

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	43	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	44	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	46	6.391-741.0		<input type="checkbox"/>
PIÈCES D'ACCOUPEMENT				
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	47	4.111-030.0	Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible	<input type="checkbox"/>
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Raccord double, laiton	48	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Robinet à rotule HP, nickelé	49	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Robinet à rotule HP, Inox	50	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Robinet sphérique 3/4"	51	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.