

## NT 75/1 ME EC H Z22

De NT 75/1 Me Ec H Z22 veiligheidsstofzuiger van stofklasse H, gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU, is geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke, Zone 22 gebieden.



Bestelnr.

1.667-331.0

- Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU
- Koolborstelloze EC-motor met een levensduur van 5000 uur
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger

### Technische gegevens

EAN Code		4054278878027
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Tankinhoud	l	75
Max. vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter		ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht zonder toebehoren	kg	24,1
Gewicht (incl. doos)	kg	31,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	695 x 540 x 1012

### Uitrustung

Veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 550 / Roestvrij staal
Filterzak		Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	360
Plintenzuigmond		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Glasvezel
Metalen bocht		■
Duwbeugel		■
Veiligheidsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		H
Materiaal van de tank		Roestvrij staal

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.




## Gecertificeerd voor zone 22 zoals gedefinieerd door ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Hoogste niveau van gebruikersveiligheid in potentieel explosieve gebieden van zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijke soorten stof van stofklasse H.



## Variabele snelheidscontrole


- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5000 uur).

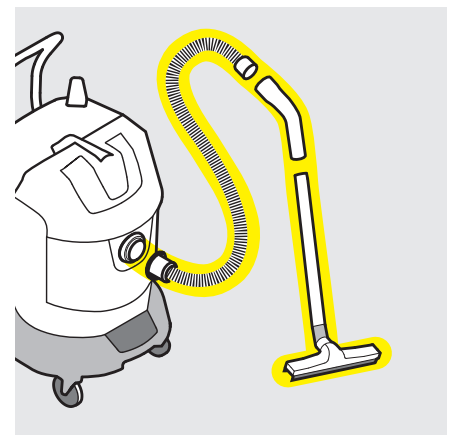

## Antistatisch systeem

- Continu antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

## TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0

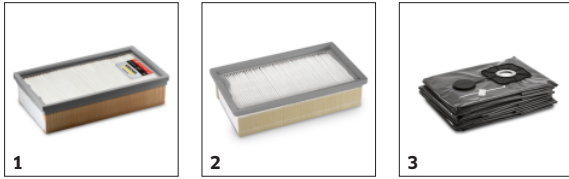

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Veiligheids- HEPA vlakfilter	1	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	<input type="checkbox"/>
<b>Veiligheidsfiltersets/-zakken</b>				
Veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	<input type="checkbox"/>
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elbow packaged electrically conducting N	4	2.889-366.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmondzen</b>				
Floor tool packaged NW40 - 360mm	5	2.889-369.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged DN40 - 450mm	6	2.889-390.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pliintenzuigmondzen</b>				
Crevice nozzle packaged DN 40 300mm 1:50	7	2.889-368.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>				
Multi-purpose brush packaged DN35	8	2.889-411.0		<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>				
Set suction tube stainless steel NW40 55	9	2.889-367.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Hose electrically conducting packaged NW	10	2.889-364.0		<input checked="" type="checkbox"/>
	11	2.889-365.0		<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Reductiestukken</b>				
Reducer packaged NW40 / NW35	12	2.889-410.0		<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren