

B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

Dotée d'une batterie performante, d'un chargeur puissant, d'une largeur de travail de 100 cm et d'une tête de brossage à rouleaux : l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 R I Bp Pack pour les usages industriels rudes.



Made in Germany



BROSSE LATÉRALE



DOSE



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE



CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE

Référence

1.480-252.0

- Sélecteur EASY-Operation

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278953809
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	cm	100
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1220
Largeur d'aspiration	cm	114
Réservoir d'eau propre/sale		260 / 260
Cuve à déchets	l	26
Type de batterie		Maintenance réduite
Batterie	V / Ah	36 / 630
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1250
Pression de contact des brosses	kg / g/cm ²	150 / 210
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	212
Consommation d'eau	l/min	max. 9
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Poids total autorisé	kg	1840
Poids sans accessoires	kg	1430
Dimensions (L × l × H)	mm	2000 × 1180 × 1570

Equipement

Brosse-rouleau	■
Auto-Fill	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Volant réglable	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Balai latéral	■
Système à deux réservoirs	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité	■

Interrupteur flotteur électrique et mécanique
Sélecteur de commande
Easy Operation


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.

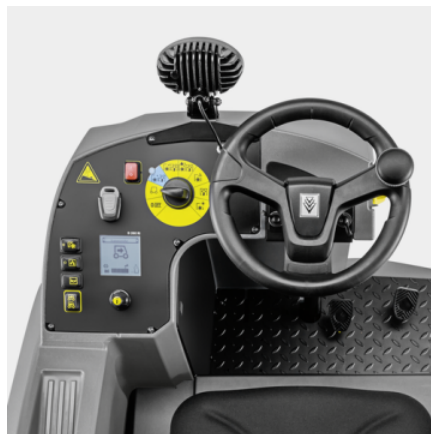

Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB

1.480-252.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 914 mm	1 4.250-180.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très dur, noir, 914 mm	2 5.250-408.0	Brosse-rouleau extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brossage R100	3 2.763-056.0	Idéale pour les salissures tenaces : la tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux, une largeur de travail de 100 cm, une fonction de prébalayage intégrée et un changement de brosse sans outils.	■
LÈVRES DE RACLAGE			
Raclettes de frottement, Linard	4 4.250-167.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistant aux hydrocarbures	5 4.250-166.0	Kit comprenant des raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, 1140 mm, parabolique	6 4.777-104.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 1140 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1260 mm	7 4.250-137.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistant à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1260 mm	8 4.250-143.0	Raclette d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches offrant une grande flexibilité et d'excellentes propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 1140 mm.	□
KITS D'ADAPTATION			
Side broom/SSD mounting kit			
Brosse latérale B 260 RI R100	9 2.644-371.0	Brosse latérale à droite et à gauche. Moteur de levage et déflecteur inclus. Élimine les saletés en vrac en bordure.	■
Dose mounting kit			
Kit dosage de détergent DOSE B260RI	10 2.644-368.0	Kit pour autolaveuses aspirantes Kärcher pour le dosage de détergent entre 0,5 et 3 % directement à partir d'un maximum de 2 bidons de 10 l. Avec indication du niveau de remplissage sur l'afficheur de l'appareil.	□
Lighting/RKL mounting kit			
Gyrophares B 260 RI	11 2.644-363.0	Kit gyrophares pour autolaveuses aspirantes Kärcher. Améliore la visibilité lors du nettoyage et augmente ainsi la sécurité dans l'environnement de travail.	□
Spotlight blue avant B260RI	12 2.644-366.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	□
Spotlight blue arrière B260RI	13 2.644-367.0	Kit Spotlight bleu pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Projette un point bleu sur le sol derrière la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	□
Autres kits de montage			
Pare-chocs suceur d'aspiration	14 2.644-369.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI. Préviend les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles hauts, par ex. des palettes.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 260 R I BP PACK+R100+DOSE+SB 1.480-252.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Raccordement HD	15	2.644-370.0	Kit pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI pour emporter en toute sécurité le nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Bp Pack. Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection	17	2.643-849.0	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Ceinture de sécurité deux points	18	6.989-732.0	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	19	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.