

KM 150/500 R BP

Balayeuse industrielle entièrement hydraulique de conception robuste pour les applications les plus difficiles, notamment dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques, les fonderies ou autres entreprises produisant des salissures importantes.



Made in Europe



Référence

1.186-125.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques
- Maintenance faible

Caractéristiques techniques


Code EAN		4039784521919
Type d'entraînement		Électrique
Traction		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V / kW	48 / 10
Rendement surfacique max.	m ² /h	12000
Largeur de travail	mm	1200
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1500
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1800
Tension de la batterie	V	48
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	500
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m ²	7
Poids (avec accessoires)	kg	1380
Poids, en état de marche	kg	2690
Dimensions (L × l × H)	mm	2442 × 1550 × 1640

Équipement

Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

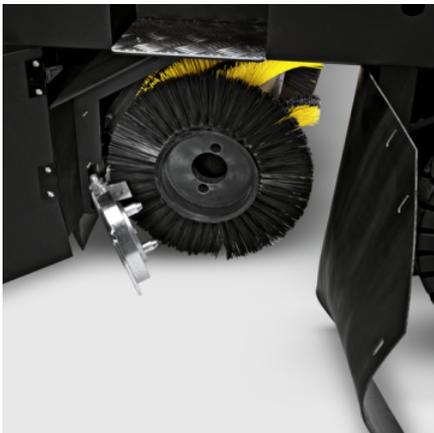

Système Footprint

- Résultats de balayage optimaux.
- Faible usure des balais
- S'adapte facilement à différentes surfaces

Double racleur

- Nettoyage efficace du filtre
- Facile à utiliser en appuyant sur un bouton

Concept d'utilisation Easy Operation

- Facile à utiliser
- Facile pour apprendre à l'utiliser
- Protection fiable contre une mauvaise utilisation

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R BP

1.186-125.0



	Référence	Descriptif	
FILTRES			
Filtre plissé plat			
Filtre plissé plat vert	1 6.988-159.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat blanc	2 6.987-177.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Balai principal standard	3 6.987-085.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rouleau-balai principal antistatique			
Tambour antistatique KM 150/500	4 6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
Balai principal souple			
Rouleau-balai principal souple	5 6.987-464.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal souple / naturel	6 6.987-437.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur			
Rouleau-balai principal dur	7 6.987-436.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard	8 6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	9 6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier			
Balais latéraux avec poils en acier	10 6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple			
Balai latéral souple	11 6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
Kit module Plug-in Connect	12 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Accessoires pour batteries			
Bidon de remplissage avec support mural	13 2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Éclairage			
Spotlight bleu	14 2.852-802.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Éclairage de travail	15	2.851-279.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	16	2.852-884.0	Support pour balayeurs industriels afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel cache balai latéral KM 1	17	2.851-287.7	Capot couvrant le balai latéral pour réduire le tourbillon de poussière.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel cache balai latéral	18	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit additionnel protection KM 150/500 R	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel humide balayer KM 150/50	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Siège confort	21	6.373-014.0	Pour un grand confort de conduite.	<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	22	6.961-927.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
Kit additionnel second balai latéral gau	23	2.851-274.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	24	6.654-280.0	Avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-280.0.	25	6.654-281.0	Pour batterie 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue caoutchouc plein non-tachant	26	6.435-176.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Abri balayeuse 150 - 170 R	27	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	28	2.851-270.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R BP
1.186-125.0**

		Référence	Descriptif	
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection du conducteur	29	2.851-268.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.